


Samolepka RFID UHF 902-928 MHz z pěny, čtecí vzdálenost 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

SKU: Tag-MR6P-6025 | EAN: 5906935200797

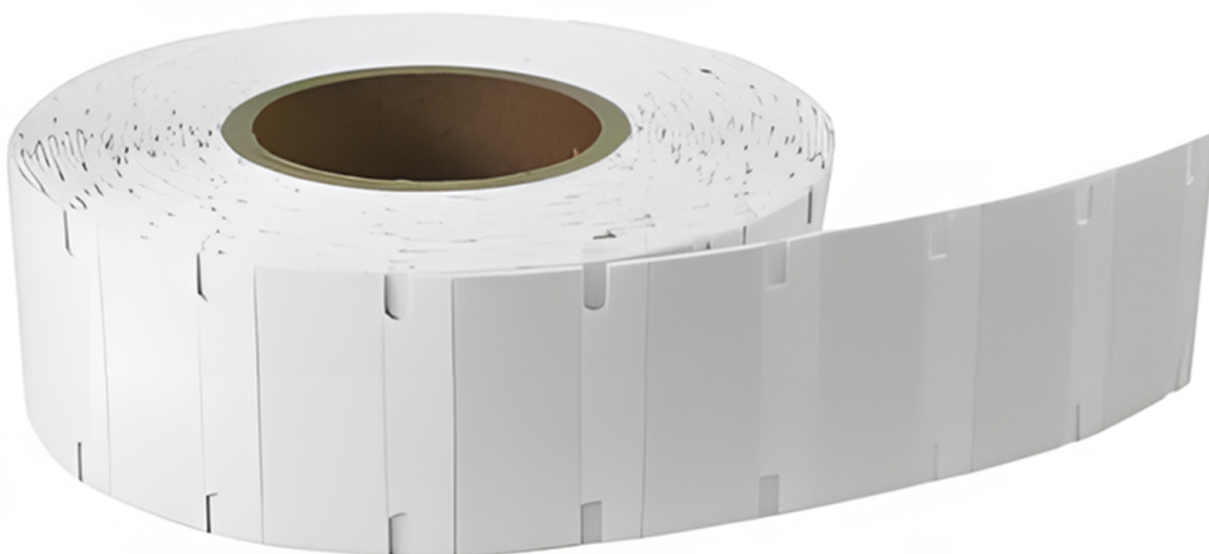

Provozní frekvence: 902-928 MHz

Materiál: pěna

Dosah čtení: až 2,8 m na kovu, až 1,4 m mimo kov (ruční čtečka), až 4,5 m (stacionární čtečka)

Čip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Samolepka RFID UHF 902-928 MHz z pěny, čtecí vzdálenost 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Barva	bílá
Materiál	pěna	Provozní frekvence	902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 2,8 m na kov, až 1,4 m mimo kov (ruční čtečka), až 4,5 m (stacionární čtečka).	IC type	Ucode-8
Paměť	EPC 128 bitů, TID 96 bitů	Write cycles	100 000krát
Data storage	až 50 let	Recommended printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Rozměry zařízení	60 x 25 x 1 mm	Hmotnost	45 g
Provozní teplota	-20 °C až +85 °C	Skladovací teplota	-20 °C až +85 °C
Třída ochrany	IP57	Certificates	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE