


UHF RFID štítek 865-868 MHz ve formě montážního šroubu M16, čtecí dosah 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

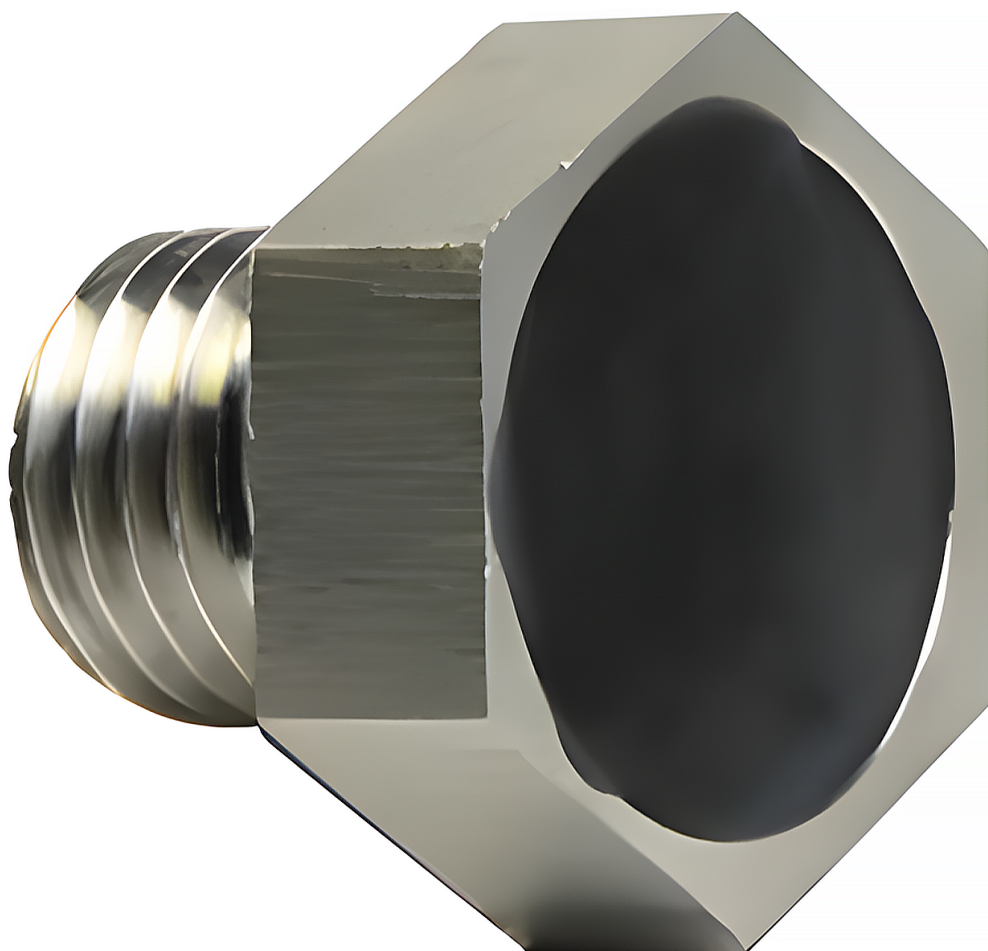

Provozní frekvence: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiál: ocel

Čtecí vzdálenost: Až 120 cm (ruční čtečka), až 200 cm (stacionární čtečka)

Barva: stříbrně šedá

UHF RFID štítek 865-868 MHz ve formě montážního šroubu M16, čtecí dosah 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Barva	stříbrně šedá
Materiál	ocel	Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 120 cm (ruční čtečka), až 200 cm (stacionární čtečka)	IC type	Alien Higgs-3
Paměť	EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID 64 bitů	Write cycles	100 000krát
Data storage	až 50 let	Rozměry zařízení	Šroub M16, 16 x 24 mm
Hmotnost	250 g	Provozní teplota	-40 °C až +100 °C
Skladovací teplota	-40°C až +150°C	Třída ochrany	IP68
Certificates	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE		