

Pokročilý mobilní terminál s Androidem 13, vestavěným QR skenerem, NFC, Bluetooth, 4G, krytí IP65...




Operační systém: Android 13

Displej: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Bezdrátový provoz: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Doba provozu: 12 hodin

Typy čtených kódů: standardní 1D a 2D čárové kódy včetně QR, Aztec, DataMatrix z papírových etiket a LCD a LED/OLED obrazovek

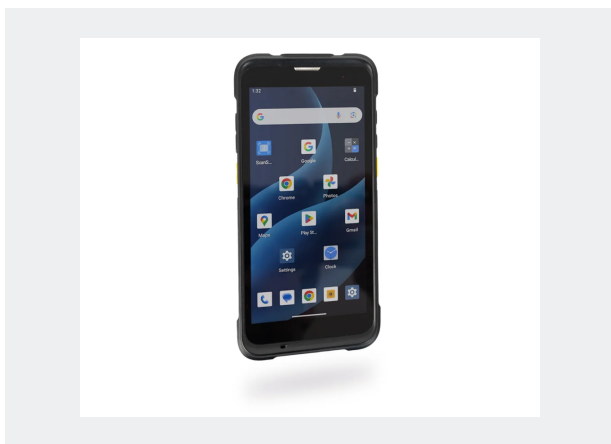

Model	ANDROSAVVY-660
Záruka	1 rok
Barva	černá
Operační systém	Android 13
Procesor	Qualcomm osmijádrový, 2,0 GHz
Paměť	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Displej	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Typ displeje	multi-touch, ovládání v rukavicích a mokrýma rukama
Typ baterie	vyjímatelná lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	4300 mAh
Pohotovostní doba	více než 300 hodin
Doba provozu	více než 12 hodin (v závislosti na podmínkách)
Doba nabíjení	2,5 hodiny (se standardní nabíječkou přes USB)
Připojovací porty	2 sloty pro SIM karty, 1 slot pro TF kartu
Rozhraní	USB 3.0 Type-C, OTG
Mikrofon	2 mikrofony (z toho 1 pro potlačení šumu)

Reproduktor	1 reproduktor
Klávesnice a klávesy	1 tlačítko napájení, 2 tlačítka skenování, 2 tlačítka hlasitosti
Senzory	akcelerometr, světelný senzor, senzor přiblížení, gravitační senzor
Upozornění	zvukový signál, LED indikátor, vibrace
Kamera	zadní fotoaparát 13 MP s automatickým ostřením a bleskem
Rozšiřující slot	podpora karet microSD až 256 GB
Programovací jazyk	Java
Třída ochrany	IP65
ESD	vzduchový výboj ±15 kV, kontaktní výboj ±8 kV
Komunikace	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; vestavěná anténa
Bezdrátová síť	IEEE 802.11 a/b/g/n, dvoupásmové 2,4G/5G, vestavěná anténa
Frekvence	13,56 MHz (NFC)
Protokol	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Čitelné typy čipů	karty M1 (S50, S70), procesorové karty (CPU), NFC tagy atd.
Čtecí vzdálenost	2-4 cm (NFC)
Čitelné 1D kódy	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd.
Čitelné 2D kódy	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; poštovní kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd.
Odolnost proti pádu	odolá pádům z výšky cca 1,5 m

Provozní teplota	-20°C až 50°C
Skladovací teplota	-40°C až 70°C
Provozní vlhkost	5% - 95% bez kondenzace
Hmotnost zařízení	287 g
Hmotnost s obalem	625 g
Rozměry zařízení	16 × 7,6 × 1,55 cm
Rozměry balení	11 × 19,5 × 7,5 cm