SECUREENTRY-CR60LF

/ Produktový list

Čtečka pro kontrolu přístupu, ověření karty RFID, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Typ zařízení: RFID čtečka kontroly přístupu (pouze čtečka, vyžaduje externí řídicí jednotku)

RFID technologie: 125 kHz (čipy kompatibilní s EM)

Rozhraní: Wiegand 26 nebo 34 (volitelné)

Čtecí dosah: 2–10 cm (závisí na kartě/tagu)

Doba odezvy: <0,2 s

Napájení: DC 9–16V (standardně 12V), 70 mA


Materiál pouzdra: slitina zinku

Provozní teplota: -25°C až +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specifikace



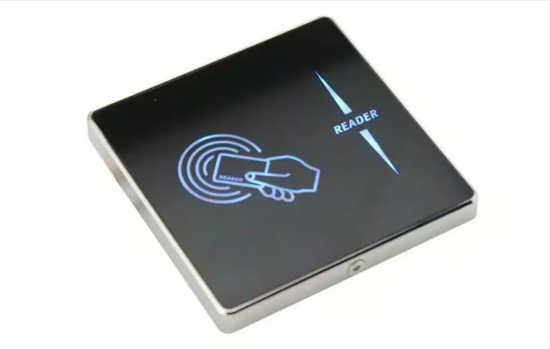

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Záruka	1 rok
Výrobní materiál	slitina zinku
Typ zařízení	Čtečka RFID s frekvencí 125 kHz
Frekvence provozu	125 kHz
Typ ověření	Karta RFID
Rychlost reakce	méně než 0,2 sekundy
Čtecí vzdálenost	2-10 cm, v závislosti na kartě nebo visačce
Kontrola přístupu	ano
Světelný signál	dvoubarevná LED dioda
Zvukový signál	vestavěný reproduktor (bzučák)
Komunikační vzdálenost	100 metrů
Přenos dat	v reálném čase
Provozní napětí	DC 9V - 16V, standardní 12V
Provozní proud	70mA
Rozhraní	Wiegand 26 nebo 34

Provozní teplota	-25 °C - 75 °C
Provozní vlhkost	10%-90%
Rozměry výrobku	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Rozměry balení	10,5 x 9,6 x 3 cm
Hmotnost výrobku	100 g
Hmotnost výrobku s obalem	250 g