HD10C-RS232

/ Produktový list

Čtečka čárových kódů se stojanem, kabelová čtečka, automatické čtení...

GTIN: 5906935200308



Rychlost skenování: 200krát za sekundu

Typ snímaných kódů: 1D čárové kódy z obrazovek LCD a LED/OLED


Potvrzení skenování: světelný a zvukový signál

Stupeň ochrany: IP54

Rozhraní: RS232

HD10C-RS232

/ Specifikace

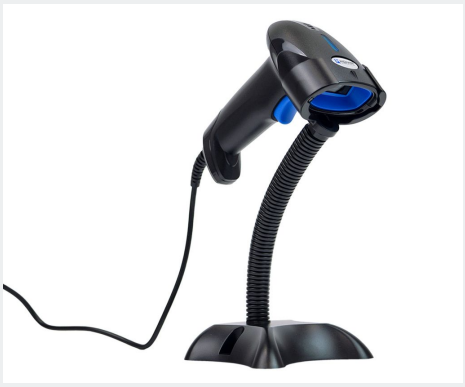



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Světelný zdroj	LED 620 nm
Skenovací jednotka	CCD
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost skenování	200 Krát Za Sekundu
Rozhraní	RS232
Délka kabelu	140 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	16 x 9,5 x 6,5 cm
Rozměry základny	24 x 12 x 12 cm
Rozměry balení	18,5 x 12 x 8,5 cm
Hmotnost zařízení	300 g
Hmotnost s obalem	370 g
Provozní teplota	-20 - 50°C

Skladovací teplota	-40 – 60°C
Čitelné 1D kódy	ostatní jednorozměrné, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI