
TAG-U8-3030

/ Datenblatt

Keramischer UHF-RFID-Tag 865-868 MHz, Lesereichweite 7-10 Meter Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

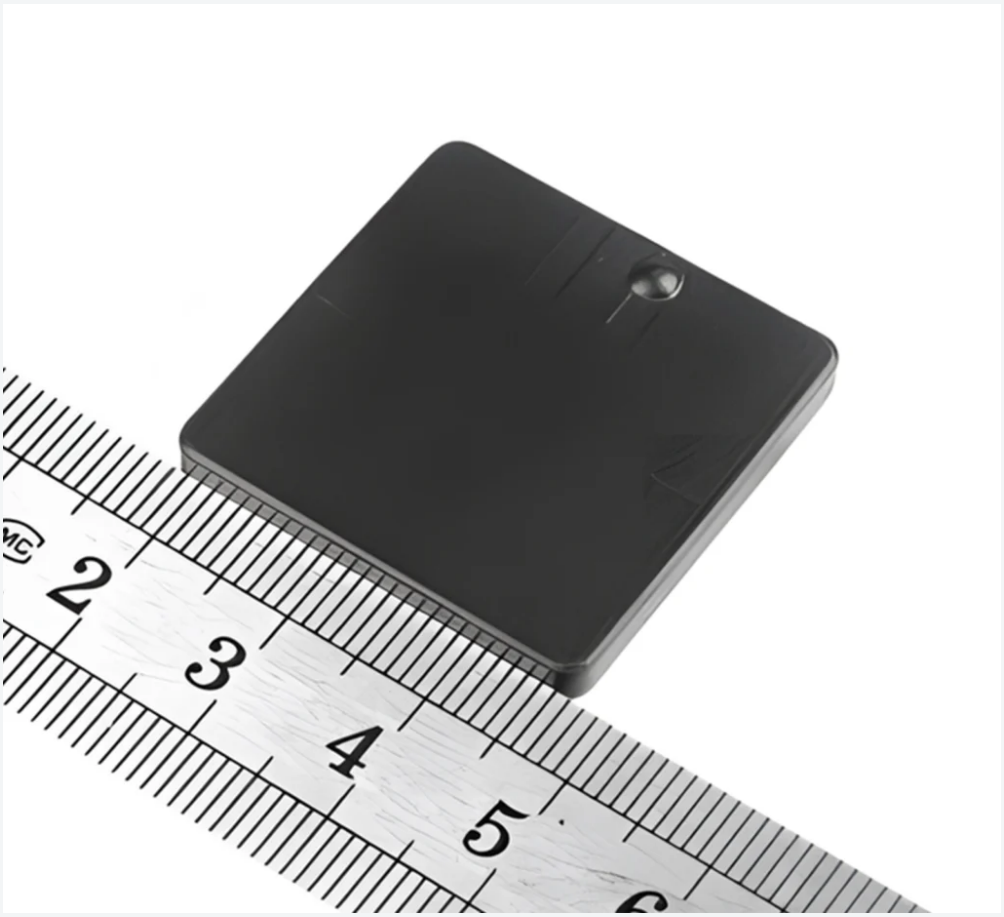

Betriebsfrequenz: EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz


Material: Keramik

Leseentfernung: Bis zu 7 m (Handlesegerät), bis zu 10 m (stationäres Lesegerät)

Farbe: schwarz

TAG-U8-3030

/ Technische Daten

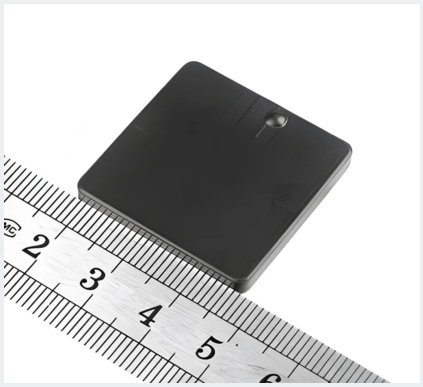

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Farbe	schwarz
Material	Keramik
Geeignete Oberfläche	Metalloberflächen
Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 7 m (Handlesegerät), bis zu 10 m (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	Alien Higgs-3
Speicher	EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, TID64 Bit
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	30 x 30 x 3 mm
Gewicht	14 g
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C
Schutzklasse	IP68

Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE