


UHF-RFID-Tag 865-868 MHz als M16-Montageschraube, Lesereichweite 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

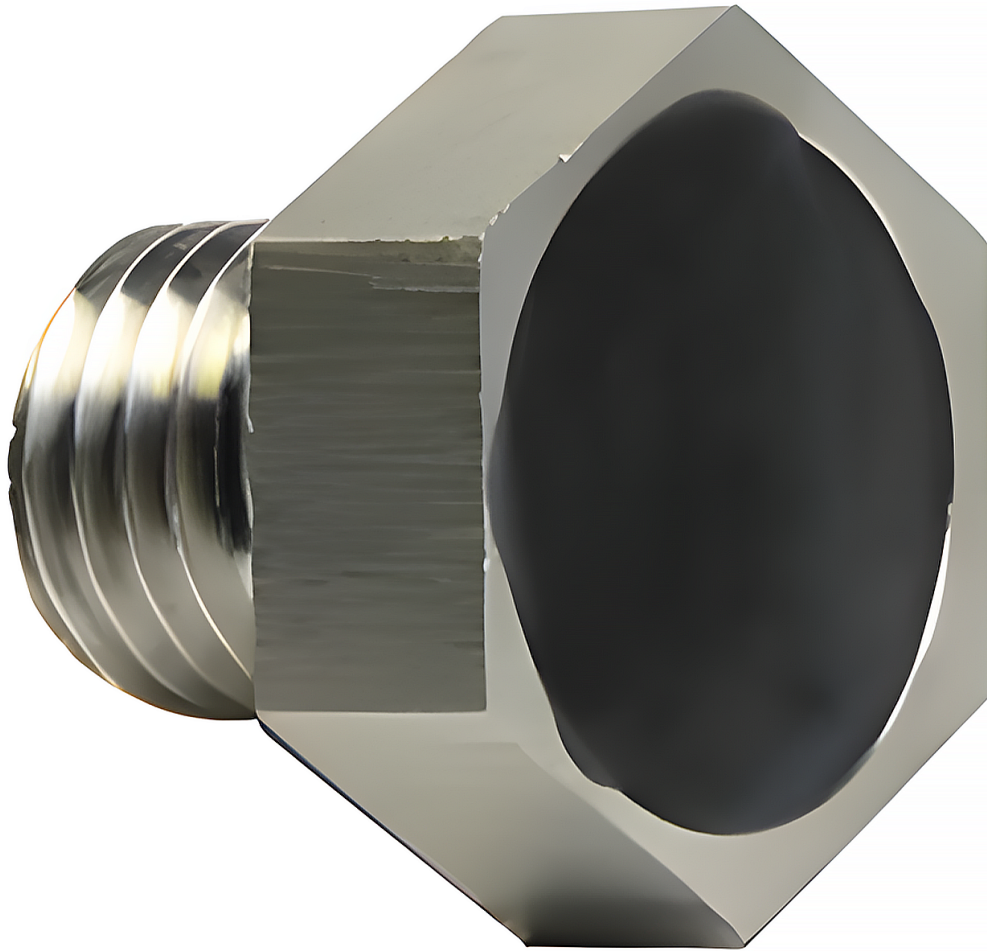

Betriebsfrequenz: EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Material: Stahl

Leseentfernung: Bis zu 120 cm (Handlesegerät), bis zu 200 cm (stationäres Lesegerät)

Farbe: silbergrau

UHF-RFID-Tag 865-868 MHz als M16-Montageschraube, Lesereichweite 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Farbe	silbergrau
Material	stahl	Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 120 cm (Handlesegerät), bis zu 200 cm (stationäres Lesegerät)	IC type	Alien Higgs-3
Speicher	EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, TID 64 Bit	Write cycles	100.000 Mal
Data storage	bis zu 50 Jahre	Abmessungen des Geräts	M16 Schraube, 16 x 24 mm
Gewicht	250 g	Betriebstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C	Schutzklasse	IP68
Certificates	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE		