

Fortschrittliches mobiles Terminal mit Android 13, integriertem QR-Scanner, NFC, Bluetooth, 4G...




Betriebssystem: Android 13

Display: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Drahtloser Betrieb: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Betriebszeit: 12 Stunden

Lesbare Codes: Standard-1D- und 2D-Barcodes, darunter QR, Aztec, DataMatrix von Papieretiketten sowie LCD- und LED/OLED-Bildschirmen

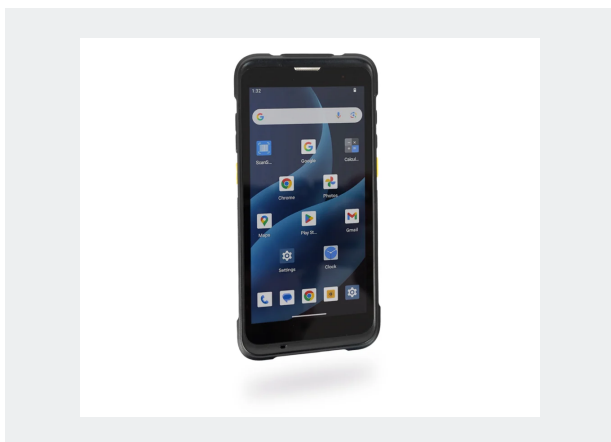

Model	ANDROSAVVY-660
Garantie	1 Jahr
Farbe	schwarz
Betriebssystem	Android 13
Prozessor	Qualcomm Octa-Core, 2,0 GHz
Speicher	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Display	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Displaytyp	Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen und nassen Händen
Akkutyp	herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	4300 mAh
Standby-Zeit	mehr als 300 Stunden
Betriebszeit	mehr als 12 Stunden (abhängig von den Einsatzbedingungen)
Ladezeit	2,5 Stunden (mit dem Standardladegerät über USB)
Anschlüsse	2 SIM-Kartensteckplätze, 1 TF-Kartensteckplatz
Schnittstelle	USB 3.0 Typ-C, OTG

Mikrofon	2 Mikrofone (davon 1 zur Geräuschunterdrückung)
Lautsprecher	1 Lautsprecher
Tastatur und Tasten	1 Ein-/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, 2 Lautstärketasten
Sensoren	Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor
Benachrichtigung	Tonsignal, LED-Anzeige, Vibration
Kamera	13-MP-Rückkamera mit Autofokus und Blitz
Erweiterungssteckplatz	unterstützt microSD-Karten bis 256 GB
Programmiersprache	Java
Schutzklasse	IP65
ESD	±15 kV Luftentladung, ±8 kV Kontaktentladung
Kommunikation	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; integrierte Antenne
Drahtloses Netzwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n, Dualband 2,4G/5G, integrierte Antenne
Frequenz	13,56 MHz (NFC)
Protokoll	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Lesbare Chiptypen	M1-Karten (S50, S70), Prozessorkarten (CPU), NFC-Tags usw.
Leseentfernung	2-4 cm (NFC)
Lesbare 1D-Codes	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw.
Lesbare 2D-Codes	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw.
Fallfestigkeit	Stürze aus einer Höhe von ca. 1,5 m

Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% - 95% nicht kondensierend
Gerätgewicht	287 g
Gewicht mit Verpackung	625 g
Abmessungen des Geräts	16 × 7,6 × 1,55 cm
Verpackungsmaße	11 × 19,5 × 7,5 cm