SECUREENTRY-CR60LF

/ Datenblatt

Zutrittskontrollleser, RFID-Kartenprüfung, 125 kHz, DC9-16V, kompakt, LED und...

GTIN: 5907614669478

Gerätetyp: RFID-Zutrittskontrollleser (nur Leser, erfordert externen Controller)

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-kompatible Chips)

Schnittstelle: Wiegand 26 oder 34 (wählbar)

Lesereichweite: 2–10 cm (abhängig von Karte/Tag)

Reaktionszeit: <0,2 s

Stromversorgung: DC 9–16V (Standard 12V), 70 mA

Gehäusematerial: Zinklegierung

Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Technische Daten

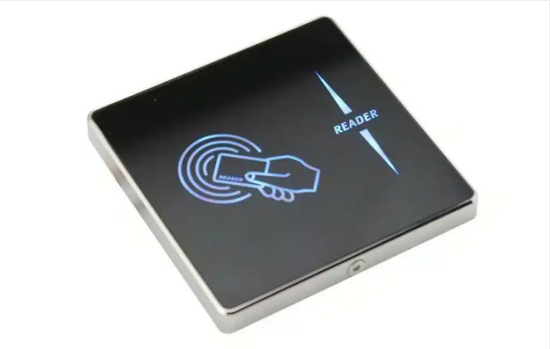

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	Zinklegierung
Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit acc125 kHz
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Art der Verifizierung	RFID-Karte
Schnelligkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden
Leseabstand	2-10 cm, je nach Karte oder Anhänger
Zugangskontrolle	ja
Lichtsignal	zweifarbige LED
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Distanz zur Kommunikation	100 Meter
Datenübertragung	in Echtzeit
Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Betriebsstrom	70mA
Schnittstelle	Wiegand 26 oder 34

Betriebstemperatur	-25º C - 75º C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-90%
Abmessungen des Produkts	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Abmessungen der Verpackung	10,5 x 9,6 x 3 cm
Gewicht des Produkts	100 g
Produktgewicht mit Verpackung	250 g