HD10C-RS232

/ Datenblatt

Barcodescanner mit Stativ, kabelgebundenes Lesegerät, automatische Lesung...

GTIN: 5906935200308



Scangeschwindigkeit: 200 Mal/Sekunde

Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von LCD- und LED/OLED-Bildschirmen


Bestätigung der Abtastung: Licht- und Tonsignal

Schutzart: IP54

Schnittstelle: RS232

HD10C-RS232

/ Technische Daten

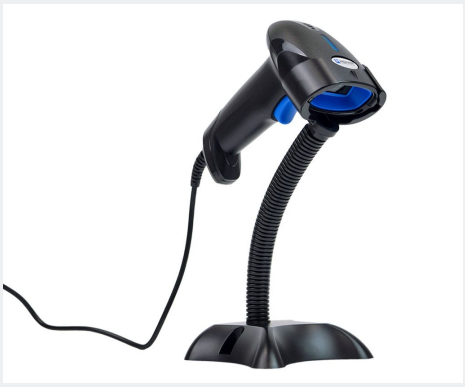



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Gelesene Codes	1D (Linie)
Lichtquelle	620-nm-LED
Scan-Engine	CCD
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scangeschwindigkeit	200 Mal Pro Sekunde
Schnittstelle	RS232
Kabellänge	140 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	16 x 9,5 x 6,5 cm
Abmessungen der Basis	24 x 12 x 12 cm
Verpackungsmaße	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gerätegewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	370 g

Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-40 – 60°C
Lesbare 1D-Codes	andere Ein-Dimensionen, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein