


Ετικέτα UHF RFID 865-868 MHz σε μορφή βίδας στερέωσης
M16, εμβέλεια ανάγνωσης 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

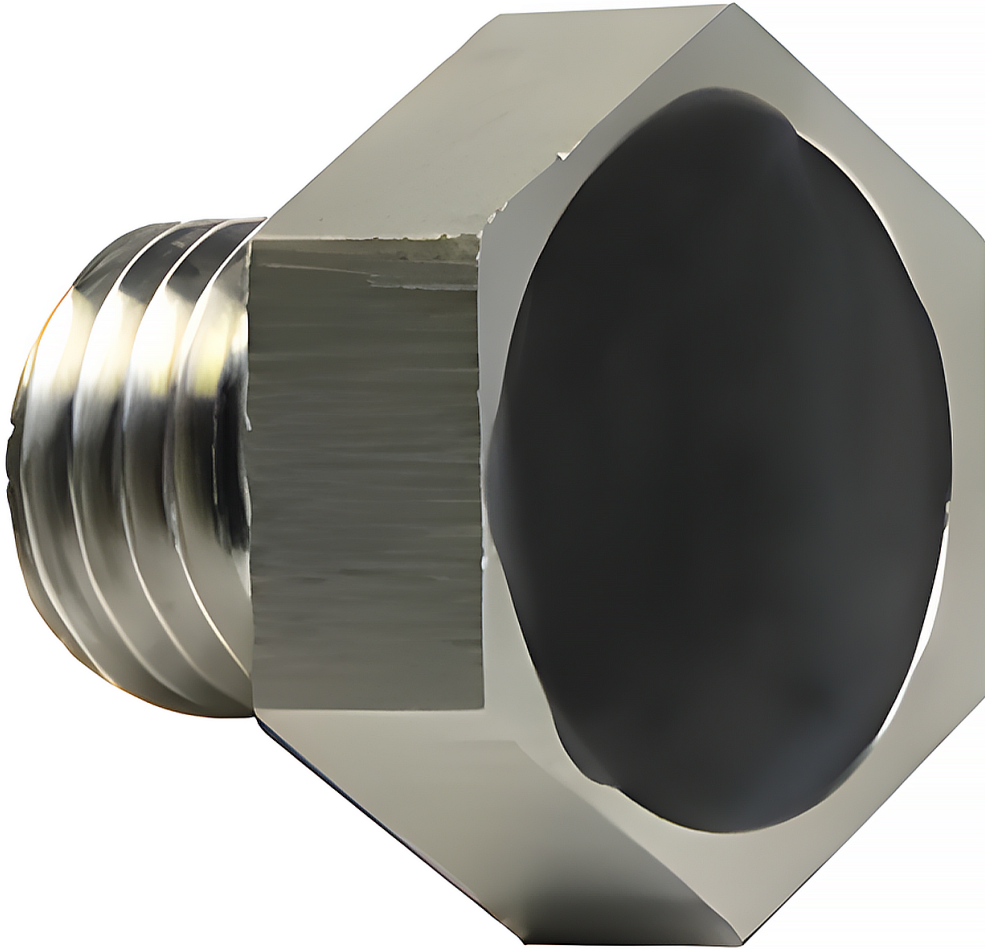

Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz

Υλικό: χάλυβας

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 120 cm (φορητός αναγνώστης), έως 200 cm (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: ασημί γκρι

Ετικέτα UHF RFID 865-868 MHz σε μορφή βίδας στερέωσης M16, εμβέλεια ανάγνωσης 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Χρώμα	ασημί γκρι
Υλικό	ατσάλι	Συχνότητα λειτουργίας	EE 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 120 cm (φορητός αναγνώστης), έως 200 cm (σταθερός αναγνώστης)	IC type	Alien Higgs-3
Μνήμη	EPC 96 bits (έως 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits	Write cycles	100.000 φορές
Data storage	έως 50 χρόνια	Διαστάσεις συσκευής	Βίδα M16, 16 x 24 mm
Βάρος	250 g	Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως +100°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C	Κλάση προστασίας	IP68
Certificates	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE		