

Προηγμένο κινητό τερματικό με Android 13, ενσωματωμένο σαρωτή QR, NFC, Bluetooth, 4G, IP65...




Λειτουργικό σύστημα: Android 13

Οθόνη: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Ασύρματη λειτουργία: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Χρόνος λειτουργίας: 12 ώρες

Τύποι κωδικών: τυπικοί γραμμωτοί κωδικοί 1D και 2D, όπως QR, Aztec, DataMatrix από χάρτινες ετικέτες και οθόνες LCD και LED/OLED

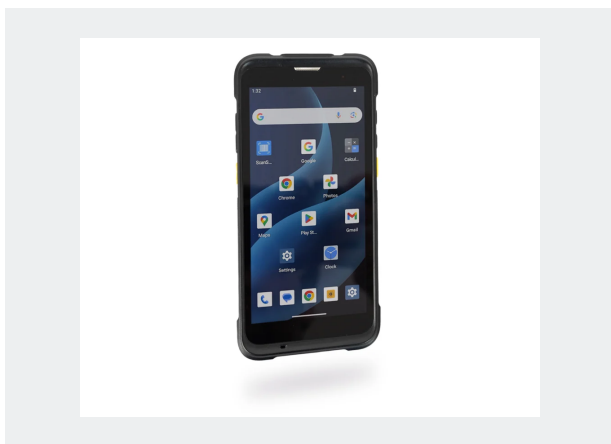

Model	ANDROSAVVY-660
Εγγύηση	1 έτος
Χρώμα	μαύρο
Λειτουργικό σύστημα	Android 13
Επεξεργαστής	Qualcomm οκταπύρηνος, 2,0 GHz
Μνήμη	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Οθόνη	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Τύπος οθόνης	πολλαπλής αφής, χειρισμός με γάντια και βρεγμένα χέρια
Τύπος μπαταρίας	αφαιρούμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	4300 mAh
Χρόνος αναμονής	πάνω από 300 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	πάνω από 12 ώρες (ανάλογα με τις συνθήκες)
Χρόνος φόρτισης	2,5 ώρες (με τον τυπικό φορτιστή μέσω USB)
Θύρες σύνδεσης	2 υποδοχές κάρτας SIM, 1 υποδοχή κάρτας TF
Διεπαφή	USB 3.0 Type-C, OTG
Μικρόφωνο	2 μικρόφωνα (εκ των οποίων 1 για μείωση θορύβου)

Ηχείο	1 ηχείο
Πληκτρολόγιο και πλήκτρα	1 κουμπί λειτουργίας, 2 κουμπιά σάρωσης, 2 κουμπιά έντασης
Αισθητήρες	επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας φωτός, αισθητήρας εγγύτητας, αισθητήρας βαρύτητας
Ειδοποιήσεις	ηχητικό σήμα, ένδειξη LED, δόνηση
Κάμερα	πίσω κάμερα 13 MP με αυτόματη εστίαση και φλας
Υποδοχή επέκτασης	υποστήριξη καρτών microSD έως 256 GB
Γλώσσα προγραμματισμού	Java
Κλάση προστασίας	IP65
ESD	εκκένωση στον αέρα ± 15 kV, εκκένωση επαφής ± 8 kV
Επικοινωνίες	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, ενσωματωμένη κεραία
Ασύρματο δίκτυο	IEEE 802.11 a/b/g/n, διπλής ζώνης 2,4G/5G, ενσωματωμένη κεραία
Συχνότητα	13,56 MHz (NFC)
Πρωτόκολλο	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	κάρτες M1 (S50, S70), κάρτες επεξεργαστή (CPU), ετικέτες NFC κ.λπ.
Απόσταση ανάγνωσης	2-4 cm (NFC)
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, κ.λπ.
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; ταχ. κωδικοί: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), κ.λπ.
Αντοχή σε πτώση	αντέχει πτώσεις από περίπου 1,5 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως 50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5% - 95% χωρίς συμπύκνωση
Βάρος συσκευής	287 g
Βάρος με συσκευασία	625 g
Διαστάσεις συσκευής	16 × 7,6 × 1,55 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	11 × 19,5 × 7,5 cm