SECUREENTRY-CR60LF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης, επαλήθευση κάρτας RFID, 125 kHz, DC9-16V…

GTIN: 5907614669478



Τύπος συσκευής: αναγνώστης RFID ελέγχου πρόσβασης (μόνο αναγνώστης, απαιτεί εξωτερικό ελεγκτή)

Τεχνολογία RFID: 125 kHz (τσιπ συμβατά με EM)

Διεπαφή: Wiegand 26 ή 34 (επιλέξιμη)

Εμβέλεια ανάγνωσης: 2–10 cm (εξαρτάται από κάρτα/tag)

Χρόνος απόκρισης: <0,2 s


Τροφοδοσία: DC 9–16V (τυπικά 12V), 70 mA

Υλικό περιβλήματος: κράμα ψευδαργύρου

Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως +75°C

SECUREENTRY-CR60LF



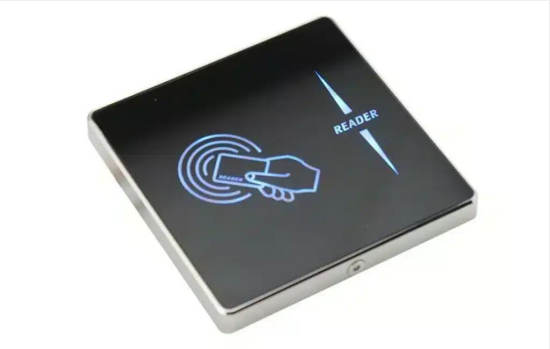

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Εγγύηση	1 έτος
Υλικό κατασκευής	κράμα ψευδαργύρου
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης RFID με acc125 kHz
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID
Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση ανάγνωσης	2-10 cm, ανάλογα με την κάρτα ή την ετικέτα
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Φωτεινό σήμα	LED δύο χρωμάτων
Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Απόσταση επικοινωνίας	100 μέτρα
Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Τάση λειτουργίας	DC 9V - 16V, πρότυπο 12V
Ρεύμα λειτουργίας	70mA
Διασύνδεση	Wiegand 26 ή 34

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25º C - 75º C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%
Διαστάσεις προϊόντος	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	10,5 x 9,6 x 3 cm
Βάρος προϊόντος	100 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	250 g