HD10C-RS232

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα με βάση, ενσύρματος αναγνώστης, αυτόματη ανάγνωση…

GTIN: 5906935200308



Ταχύτητα σάρωσης: 200 φορές/δευτερόλεπτο


Τύπος σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D από οθόνες LCD και LED/OLED

Επιβεβαίωση της σάρωσης: φως και ηχητικό σήμα

Βαθμός προστασίας: IP54

Διασύνδεση: RS232

HD10C-RS232

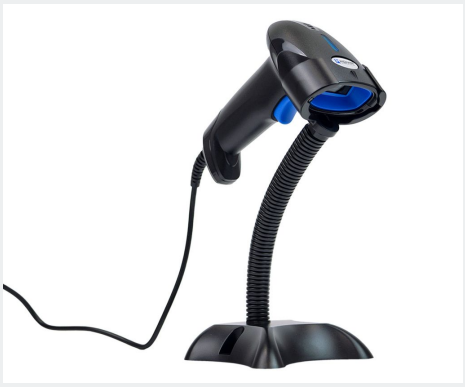



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Πηγή φωτός	LED 620 nm
Μηχανή σάρωσης	CCD
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 Φορές Ανά Δευτερόλεπτο
Διεπαφή	RS232
Μήκος καλωδίου	140 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	16 x 9,5 x 6,5 cm
Διαστάσεις της βάσης	24 x 12 x 12 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18,5 x 12 x 8,5 cm
Βάρος συσκευής	300 g
Βάρος με συσκευασία	370 g

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 – 60°C
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	UPC-A, UPC-E, άλλες μονοδιάστατες διαστάσεις, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Ναι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι