


Terminal móvil avanzado con Android 13, escáner QR integrado, NFC, Bluetooth, 4G, protección IP65...

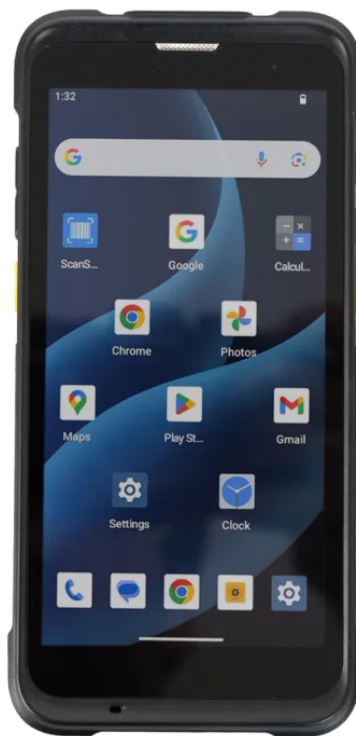


Sistema operativo: Android 13

Pantalla: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Funcionamiento inalámbrico: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Autonomía: 12 horas

Tipos de códigos leídos: códigos de barras 1D y 2D estándar, incluidos QR, Aztec, DataMatrix de etiquetas de papel y pantallas LCD y LED/OLED

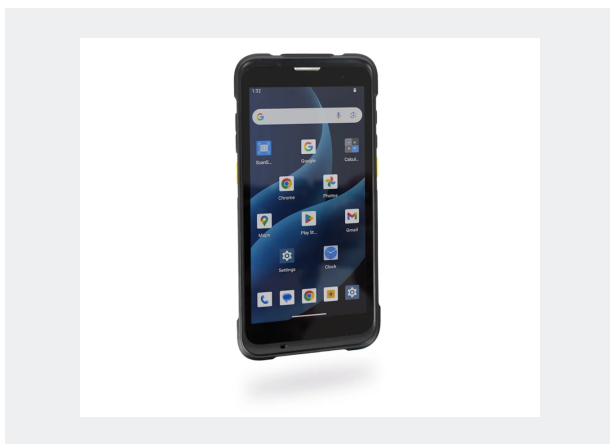

Model	ANDROSAVVY-660
Garantía	1 año
Color	negro
Sistema operativo	Android 13
Procesador	Qualcomm de ocho núcleos, 2,0 GHz
Memoria	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Pantalla	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Tipo de pantalla	multitáctil, uso con guantes y manos mojadas
Tipo de batería	batería de iones de litio extraíble
Capacidad de la batería	4300 mAh
Tiempo en standby	más de 300 horas
Tiempo de operación	más de 12 horas (según las condiciones)
Tiempo de carga	2,5 horas (con el cargador estándar por USB)
Puertos de conexión	2 ranuras para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta TF
Interfaz	USB 3.0 Type-C, OTG
Micrófono	2 micrófonos (1 de ellos para la reducción de ruido)

Altavoz	1 altavoz
Teclado y teclas	1 botón de encendido, 2 botones de escaneo, 2 botones de volumen
Sensores	acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad
Notificaciones	señal acústica, indicador LED, vibración
Cámara	cámara trasera de 13 MP con autoenfoque y flash
Ranura de expansión	admite tarjetas microSD de hasta 256 GB
Lenguaje de programación	Java
Clase de protección	IP65
ESD	descarga en aire ± 15 kV, descarga por contacto ± 8 kV
Comunicaciones	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena integrada
Red inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n, doble banda 2,4G/5G, antena integrada
Frecuencia	13,56 MHz (NFC)
Protocolo	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Tipos de chip legibles	tarjetas M1 (S50, S70), tarjetas con procesador (CPU), etiquetas NFC, etc.
Distancia de lectura	2-4 cm (NFC)
Códigos 1D legibles	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
Códigos 2D legibles	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
Resistencia a las caídas	resiste caídas desde aprox. 1,5 m
Temperatura de operación	-20°C a 50°C

Temperatura de almacenamiento	-40°C a 70°C
Humedad de funcionamiento	5% - 95% sin condensación
Peso del dispositivo	287 g
Peso con embalaje	625 g
Dimensiones del dispositivo	16 × 7,6 × 1,55 cm
Dimensiones del paquete	11 × 19,5 × 7,5 cm