HD10C-RS232

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras con soporte, lector con cable, lectura...

GTIN: 5906935200308



Velocidad de escaneado: 200 veces/segundo

Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D de pantallas LCD y LED/OLED


Confirmación de la exploración: señal luminosa y sonora

Grado de protección: IP54

Interfaz: RS232

HD10C-RS232

/ Especificaciones

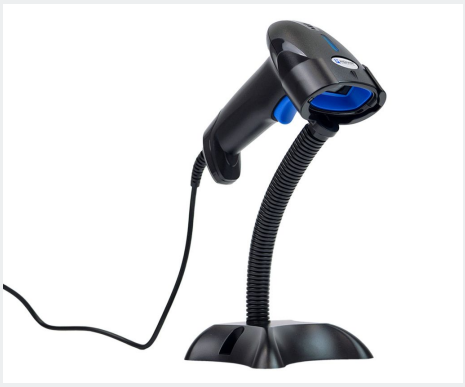



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Códigos leídos	1D (línea)
Fuente de luz	LED de 620 nm
Motor de escaneo	CCD
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de escaneo	200 Veces Por Segundo
Interfaz	RS232
Longitud del cable	140 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiones de la base	24 x 12 x 12 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con embalaje	370 g

Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 – 60°C
Códigos 1D legibles	otras unidimensiones, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No