


Autocollant RFID UHF 902-928 MHz en mousse, portée de lecture 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

SKU: Tag-MR6P-6025 | EAN: 5906935200797

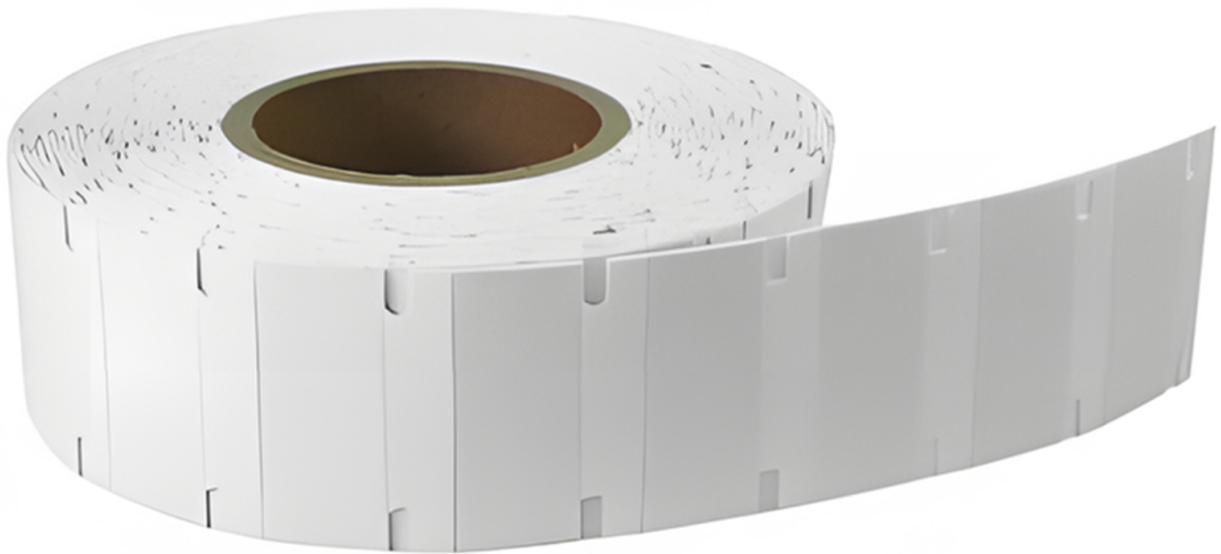

Fréquence de fonctionnement: 902-928 MHz

Matériau: mousse

Portée de lecture: jusqu'à 2,8 m sur métal, jusqu'à 1,4 m hors métal (lecteur portable), jusqu'à 4,5 m (lecteur fixe)

Puce: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Autocollant RFID UHF 902-928 MHz en mousse, portée de lecture 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Couleur	blanc
Matériau	mousse	Fréquence de fonctionnement	902-928 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 2,8 m sur le métal, jusqu'à 1,4 m à l'extérieur du métal (lecteur portable), jusqu'à 4,5 m (lecteur fixe)	IC type	Ucode-8
Mémoire	EPC 128 bits, TID 96 bits	Write cycles	100 000 fois
Data storage	jusqu'à 50 ans	Recommended printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensions de l'appareil	60 x 25 x 1 mm	Poids	45 g
Température de fonctionnement	De -20°C à +85°C	Température de stockage	De -20°C à +85°C
Classe de protection	IP57	Certificates	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE