


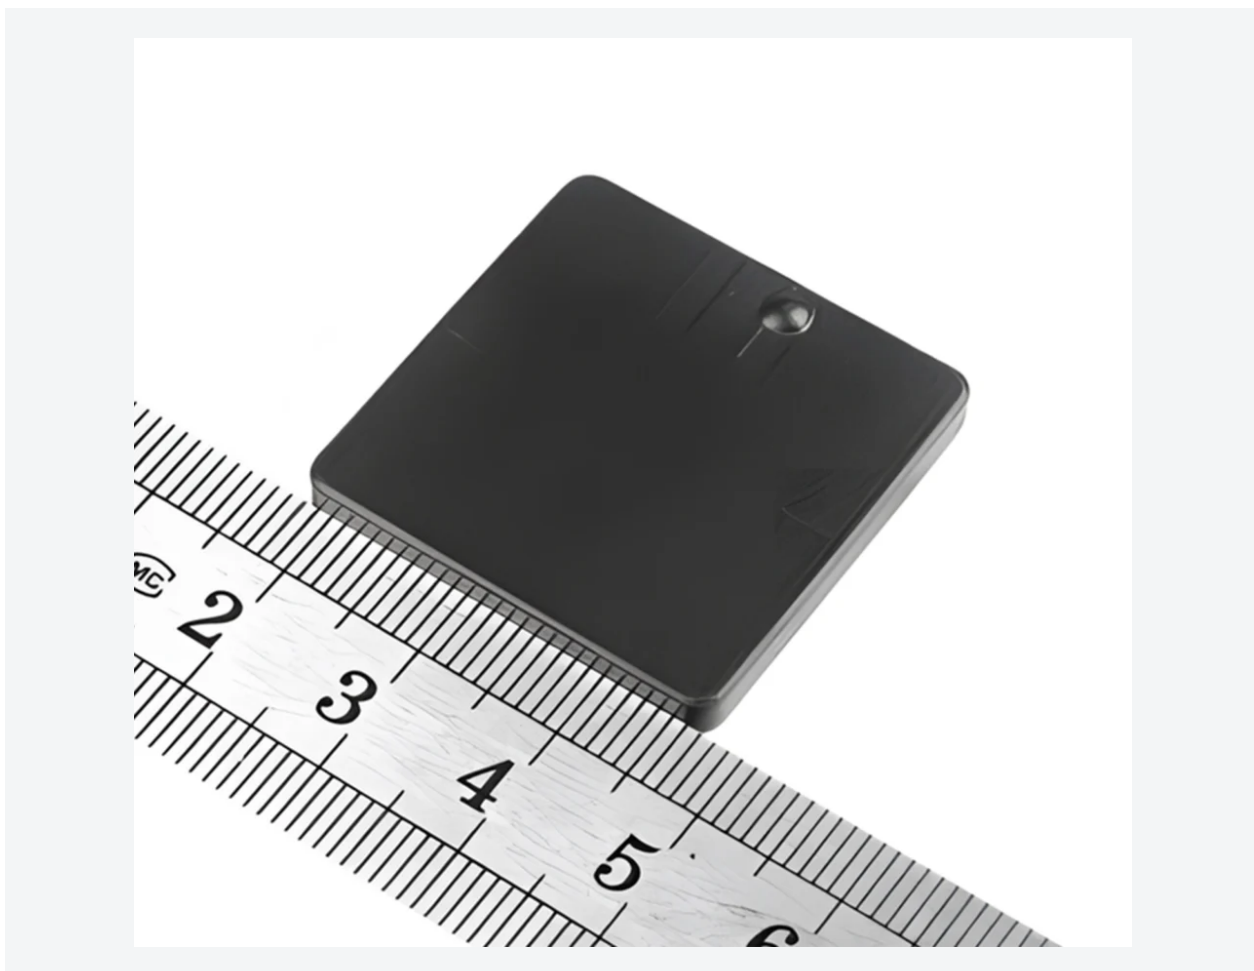


**Fréquence de fonctionnement :** UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz

**Matériau :** céramique

**Distance de lecture :** Jusqu'à 7 m (lecteur portable), jusqu'à 10 m (lecteur fixe)

**Couleur :** noir

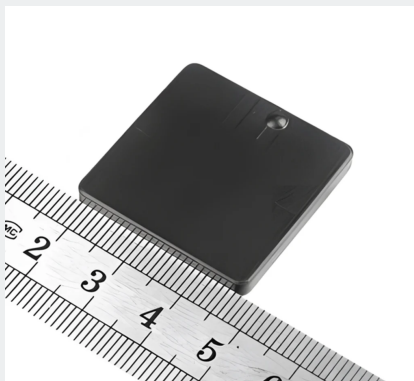

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model                         | TAG-U8-3030                                                 |
| EAN                           | 5906935200902                                               |
| Couleur                       | noir                                                        |
| Matériau                      | céramique                                                   |
| Surface adaptée               | surfaces métalliques                                        |
| Fréquence de fonctionnement   | UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz                              |
| Distance de lecture           | Jusqu'à 7 m (lecteur portable), jusqu'à 10 m (lecteur fixe) |
| Type de circuit intégré       | Alien Higgs-3                                               |
| Mémoire                       | EPC 96 bits (jusqu'à 480 bits), USER 512 bits, TID64 bits   |
| Cycles d'écriture             | 100 000 fois                                                |
| Conservation des données      | jusqu'à 50 ans                                              |
| Dimensions de l'appareil      | 30 x 30 x 3 mm                                              |
| Poids                         | 140 g                                                       |
| Température de fonctionnement | De -40°C à +85°C                                            |
| Température de stockage       | De -40°C à +150°C                                           |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Classe de protection | IP68                                          |
| Certificats          | Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE |