


Tag RFID UHF 865-868 MHz sous forme de vis de montage M16, portée de lecture 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

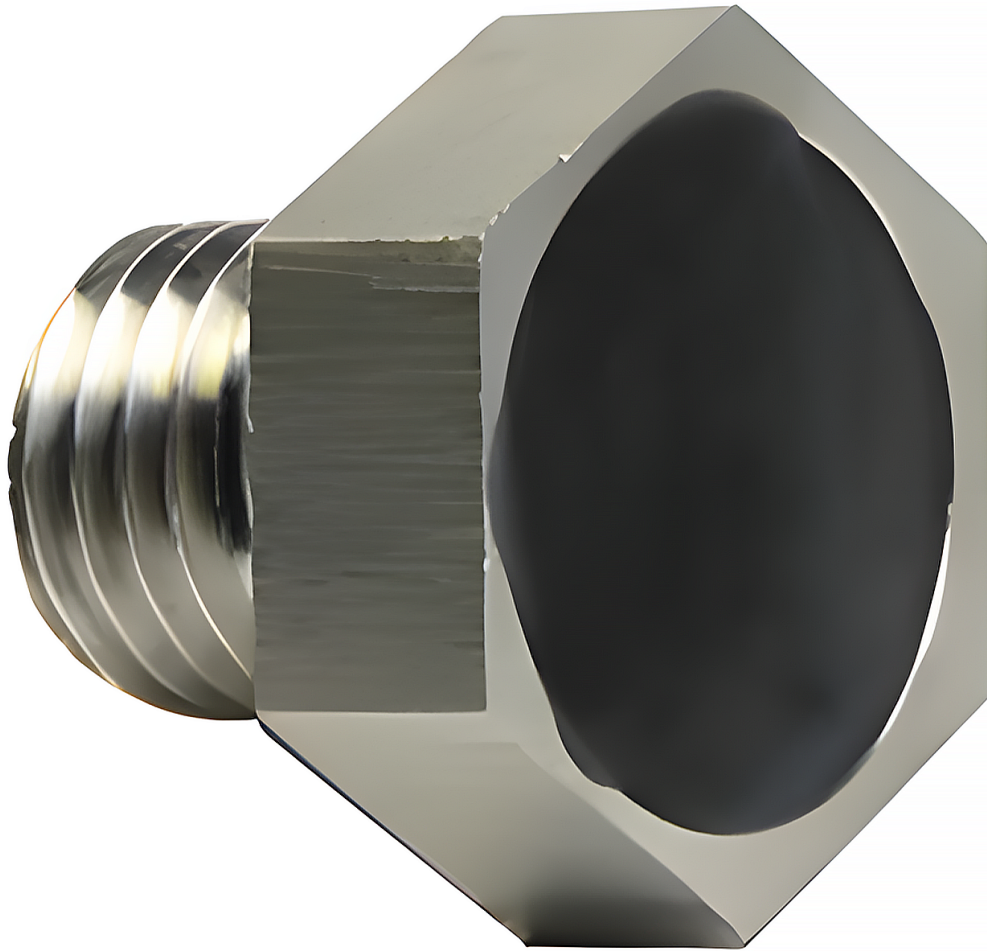

Fréquence de fonctionnement : UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Matériau : acier

Distance de lecture : Jusqu'à 120 cm (lecteur portable), jusqu'à 200 cm (lecteur fixe)

Couleur : gris argenté

Tag RFID UHF 865-868 MHz sous forme de vis de montage M16, portée de lecture 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Couleur	gris argenté
Matériau	acier	Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 120 cm (lecteur portable), jusqu'à 200 cm (lecteur fixe)	IC type	Alien Higgs-3
Mémoire	EPC 96 bits (jusqu'à 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits	Write cycles	100 000 fois
Data storage	jusqu'à 50 ans	Dimensions de l'appareil	Vis M16, 16 x 24 mm
Poids	250 g	Température de fonctionnement	De -40°C à +100°C
Température de stockage	De -40°C à +150°C	Classe de protection	IP68
Certificates	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE		