


Terminal mobile avancé avec Android 13, scanner QR intégré, NFC, Bluetooth, 4G, indice IP65...

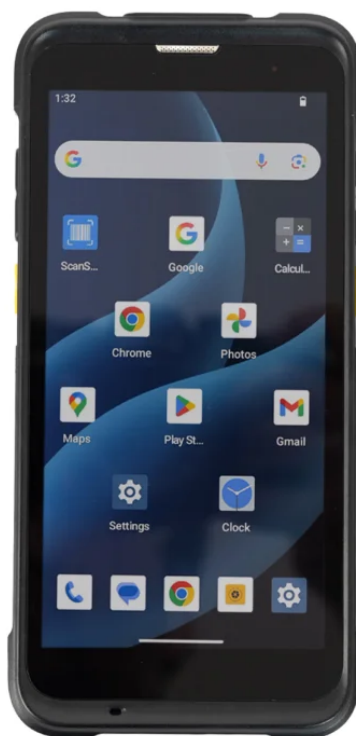


Système d'exploitation: Android 13

Écran: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Fonctionnement sans fil: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Autonomie: 12 heures

Types de codes lus: codes-barres 1D et 2D standard, y compris QR, Aztec, DataMatrix sur étiquettes papier et écrans LCD et LED/OLED

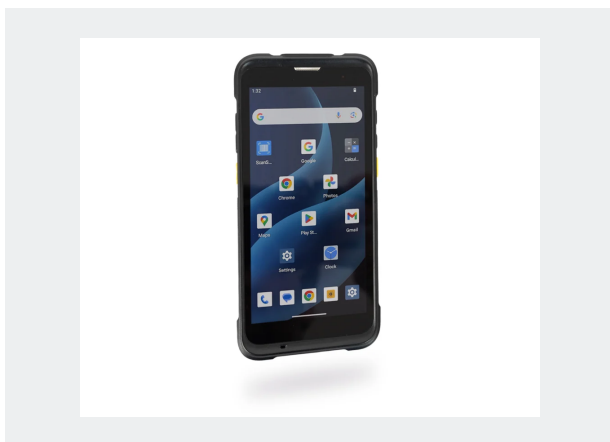

Model	ANDROSAVVY-660
Garantie	1 year
Couleur	noir
Système d'exploitation	Android 13
Processeur	Qualcomm octa-cœur, 2,0 GHz
Mémoire	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Écran	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Type d'écran	multi-touch, utilisation avec des gants et les mains mouillées
Type de batterie	batterie lithium-ion amovible
Capacité de la batterie	4300 mAh
Temps de veille	plus de 300 heures
Temps de fonctionnement	plus de 12 heures (selon les conditions)
Temps de charge	2,5 heures (avec le chargeur standard via USB)
Ports de connexion	2 emplacements pour carte SIM, 1 emplacement pour carte TF
Interface	USB 3.0 Type-C, OTG

Microphone	2 microphones (dont 1 pour la réduction du bruit)
Haut-parleur	1 haut-parleur
Clavier et touches	1 bouton d'alimentation, 2 boutons de scan, 2 boutons de volume
Capteurs	accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur de gravité
Notifications	signal sonore, indicateur LED, vibration
Caméra	caméra arrière 13 MP avec autofocus et flash
Slot d'extension	prise en charge des cartes microSD jusqu'à 256 Go
Langage de programmation	Java
Classe de protection	IP65
ESD	décharge dans l'air ± 15 kV, décharge par contact ± 8 kV
Communications	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenne intégrée
Réseau sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n, double bande 2,4G/5G, antenne intégrée
Fréquence	13,56 MHz (NFC)
Protocole	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Types de puces lisibles	cartes M1 (S50, S70), cartes à processeur (CPU), tags NFC, etc.
Distance de lecture	2-4 cm (NFC)
Codes 1D lisibles	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
Codes 2D lisibles	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; codes postaux: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.

Résistance aux chutes	résiste aux chutes d'environ 1,5 m
Température de fonctionnement	De -20°C à 50°C
Température de stockage	-40°C à 70°C
Humidité de fonctionnement	5% - 95% sans condensation
Poids de l'appareil	287 g
Poids avec emballage	625 g
Dimensions de l'appareil	16 × 7,6 × 1,55 cm
Dimensions de l'emballage	11 × 19,5 × 7,5 cm