SECUREENTRY-CR60LF

/ Fiche technique

Lecteur de contrôle d'accès, vérification de carte RFID, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Type d'appareil : lecteur RFID de contrôle d'accès (lecteur uniquement, nécessite un contrôleur externe)

Technologie RFID : 125 kHz (puces compatibles EM)

Interface : Wiegand 26 ou 34 (sélectionnable)

Portée de lecture : 2–10 cm (dépend de la carte/tag)

Temps de réponse : <0,2 s

Alimentation : DC 9–16V (standard 12V), 70 mA


Matériau du boîtier : alliage de zinc

Température de fonctionnement : -25°C à +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Spécifications



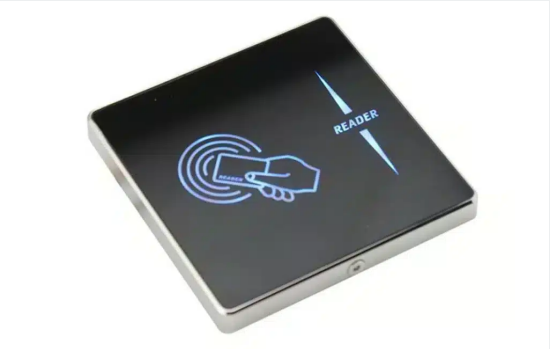

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garantie	1 an
Matériau de fabrication	alliage de zinc
Type d'appareil	Lecteur RFID avec acc125 kHz
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Type de vérification	Carte RFID
Rapidité de réponse	moins de 0,2 seconde
Distance de lecture	2-10 cm, en fonction de la carte ou de l'étiquette
Contrôle d'accès	oui
Signal lumineux	LED bicolore
Signal sonore	haut-parleur intégré (buzzer)
Distance de communication	100 mètres
Transfert de données	en temps réel
Tension de fonctionnement	DC 9V - 16V, standard 12V
Courant d'exploitation	70mA
Interface	Wiegand 26 ou 34

Température de fonctionnement	-25º C - 75º C
Humidité de fonctionnement	10%-90%
Dimensions du produit	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Dimensions de l'emballage	10,5 x 9,6 x 3 cm
Poids du produit	100 g
Poids du produit avec emballage	250 g