HD10C-RS232

/ Fiche technique

Scanner de codes-barres avec support, lecteur filaire, lecture automatique...

GTIN: 5906935200308



Vitesse de balayage: 200 fois/seconde


Type de codes scannés: codes à barres 1D à partir d'écrans LCD et LED/OLED

Confirmation du balayage: signal lumineux et sonore

Degré de protection: IP54

Interface : RS232

HD10C-RS232

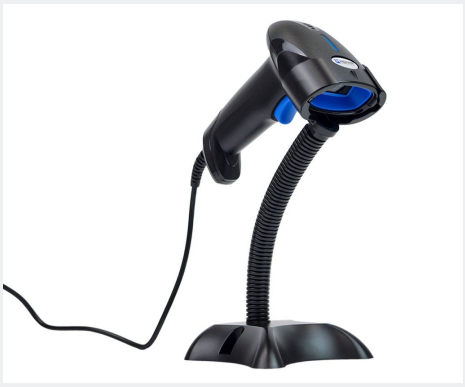



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Codes lus	1D (ligne)
Source lumineuse	LED 620 nm
Moteur de numérisation	CCD
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	200 Fois Par Seconde
Interface	RS232
Longueur du câble	140 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensions de la base	24 x 12 x 12 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 12 x 8,5 cm
Poids de l'appareil	300 g
Poids avec emballage	370 g

Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40 – 60°C
Codes 1D lisibles	autres unidimensions, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non