


Adesivo RFID UHF 902-928 MHz in schiuma, distanza di lettura 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

SKU: Tag-MR6P-6025 | EAN: 5906935200797

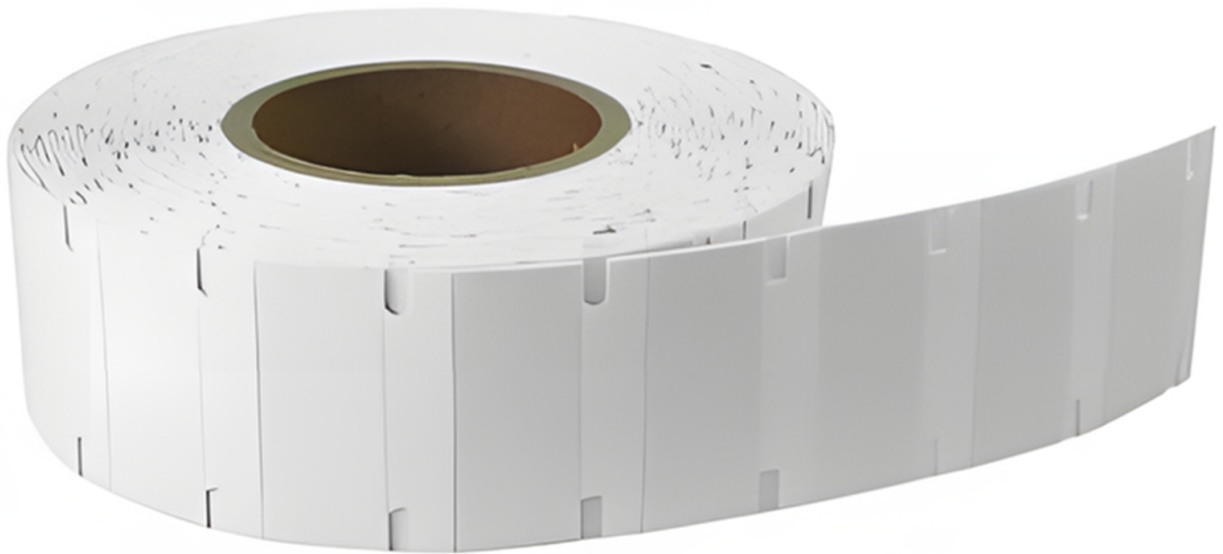

Frequenza operativa: 902-928 MHz

Materiale: schiuma

Raggio di lettura: fino a 2,8 m su metallo, fino a 1,4 m fuori dal metallo (lettore portatile), fino a 4,5 m (lettore fisso)

Chip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Adesivo RFID UHF 902-928 MHz in schiuma, distanza di lettura 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Colore	bianco
Materiale	schiuma	Frequenza di funzionamento	902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 2,8 m su metallo, fino a 1,4 m fuori metallo (lettore portatile), fino a 4,5 m (lettore fisso)	IC type	Ucode-8
Memoria	EPC 128 bit, TID 96 bit	Write cycles	100.000 volte
Data storage	fino a 50 anni	Recommended printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensioni del dispositivo	60 x 25 x 1 mm	Peso	45 g
Temperatura operativa	Da -20°C a +85°C	Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +85°C
Classe di protezione	IP57	Certificates	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE