
TAG-U8-3030

/ Scheda tecnica

Tag RFID UHF in ceramica 865-868 MHz, distanza di lettura 7-10 metri...

GTIN: 5906935200902

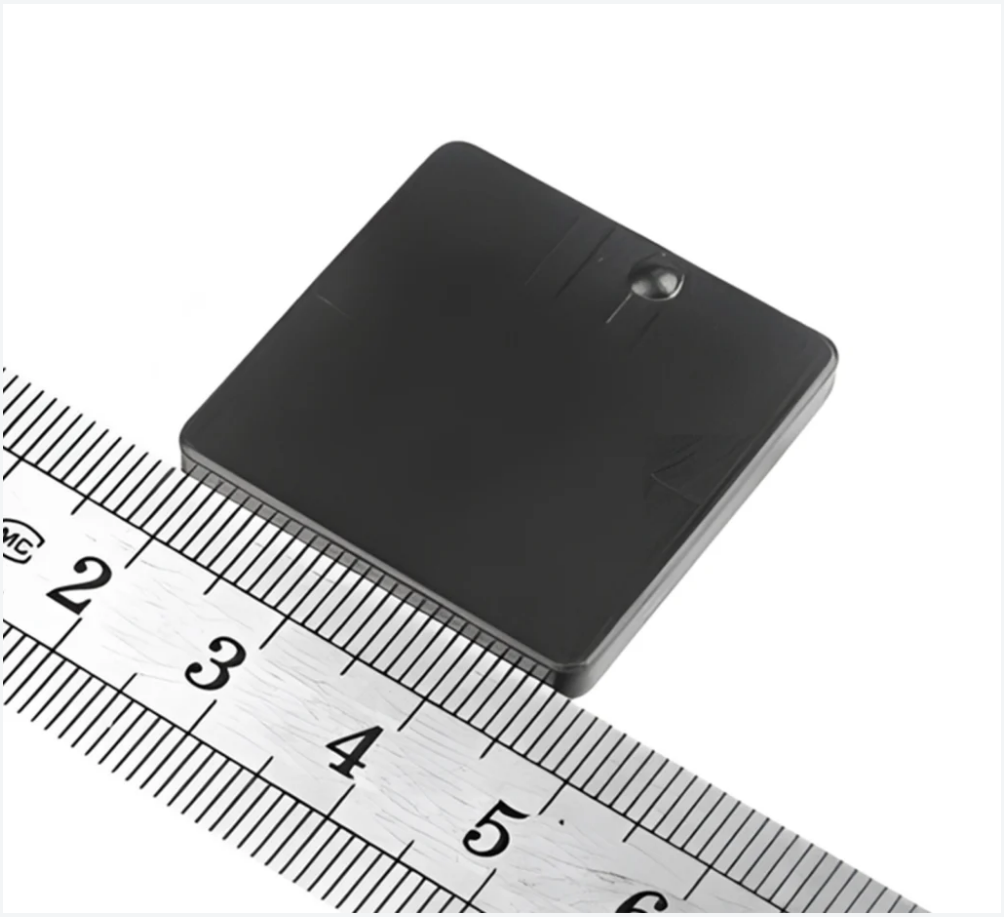

Frequenza di funzionamento: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Materiale: ceramica

Distanza di lettura: Fino a 7 m (lettore portatile), fino a 10 m (lettore fisso)

Colore: nero

TAG-U8-3030

/ Specifiche

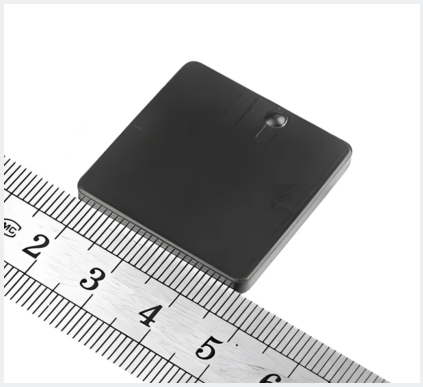

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Colore	nero
Materiale	ceramica
Superficie adatta	superfici metalliche
Frequenza di funzionamento	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 7 m (lettore portatile), fino a 10 m (lettore fisso)
Tipo di IC	Alien Higgs-3
Memoria	EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID64 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni del dispositivo	30 x 30 x 3 mm
Peso	14 g
Temperatura operativa	Da -40°C a +85°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +150°C
Classe di protezione	IP68

Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE