


Tag RFID UHF 865-868 MHz a forma di vite di montaggio M16,
distanza di lettura 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

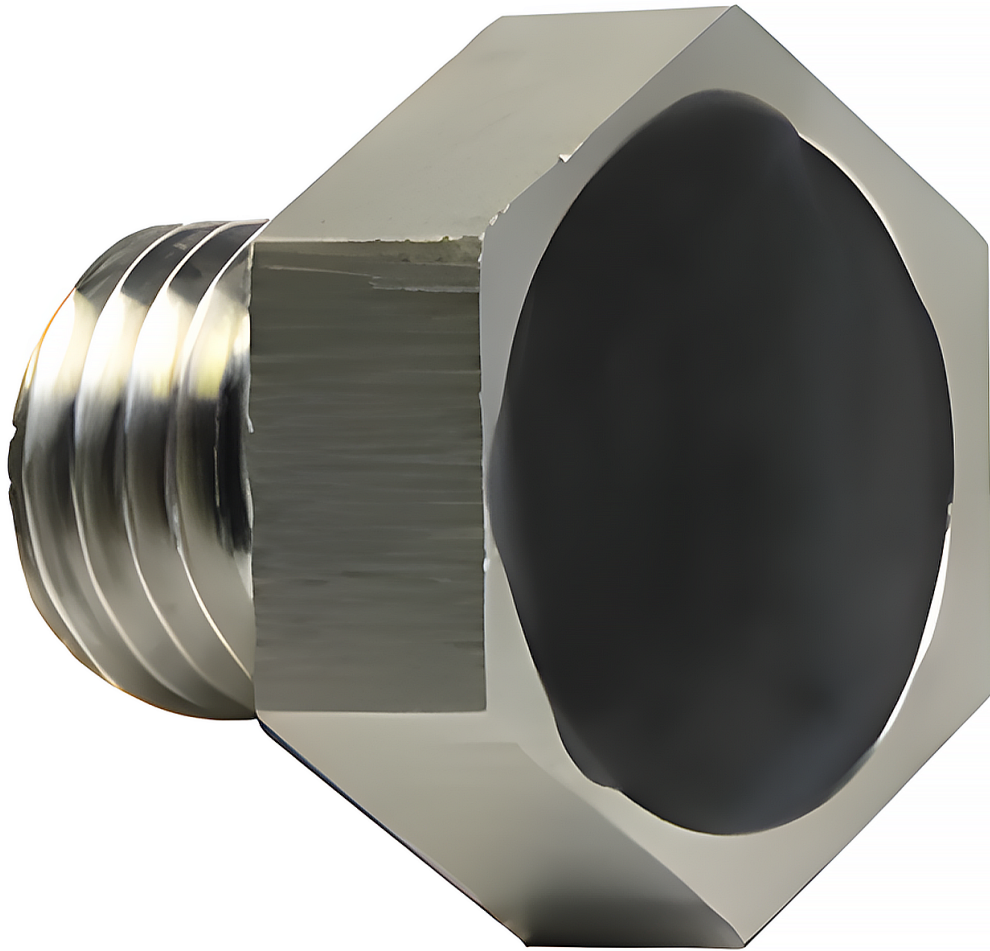

Frequenza di funzionamento: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiale: acciaio

Distanza di lettura: Fino a 120 cm (lettore portatile), fino a 200 cm (lettore fisso)

Colore: grigio argento

Tag RFID UHF 865-868 MHz a forma di vite di montaggio M16, distanza di lettura 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Colore	grigio argento
Materiale	acciaio	Frequenza di funzionamento	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 120 cm (lettore portatile), fino a 200 cm (lettore fisso)	IC type	Alien Higgs-3
Memoria	EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID 64 bit	Write cycles	100.000 volte
Data storage	fino a 50 anni	Dimensioni del dispositivo	Vite M16, 16 x 24 mm
Peso	250 g	Temperatura operativa	Da -40°C a +100°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +150°C	Classe di protezione	IP68
Certificates	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE		