


Terminale mobile avanzato con Android 13, scanner QR integrato, NFC, Bluetooth, 4G, grado IP65...

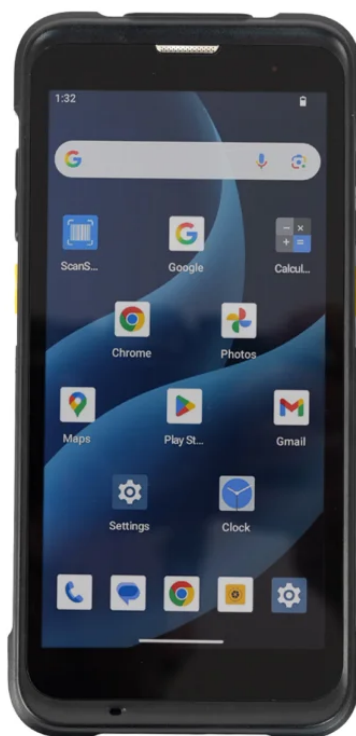


Sistema operativo: Android 13

Display: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Funzionamento wireless: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Autonomia: 12 ore

Tipi di codici letti: codici a barre 1D e 2D standard, tra cui QR, Aztec, DataMatrix da etichette di carta e schermi LCD e LED/OLED

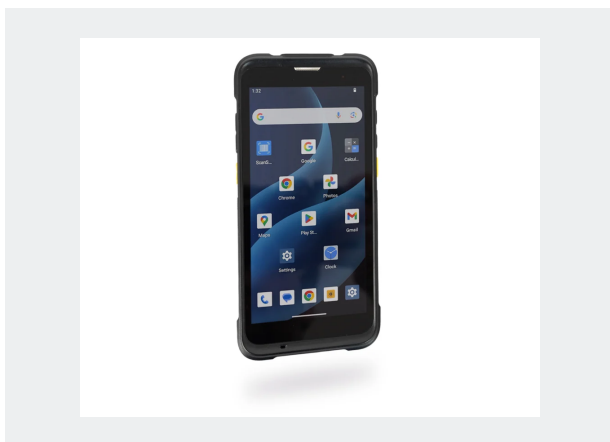

Model	ANDROSAVVY-660
Garanzia	1 anno
Colore	nero
Sistema operativo	Android 13
Processore	Qualcomm octa-core, 2,0 GHz
Memoria	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Display	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Tipo di display	multi-touch, utilizzo con guanti e mani bagnate
Tipo di batteria	batteria agli ioni di litio rimovibile
Capacità della batteria	4300 mAh
Tempo di standby	oltre 300 ore
Tempo di funzionamento	oltre 12 ore (a seconda delle condizioni)
Tempo di ricarica	2,5 ore (con il caricabatterie standard tramite USB)
Porte di connessione	2 slot per scheda SIM, 1 slot per scheda TF
Interfaccia	USB 3.0 Type-C, OTG
Microfono	2 microfoni (di cui 1 per la riduzione del rumore)

Altoparlante	1 altoparlante
Tastiera e tasti	1 pulsante di accensione, 2 pulsanti di scansione, 2 pulsanti del volume
Sensori	accelerometro, sensore di luce, sensore di prossimità, sensore di gravità
Notifiche	segnale acustico, indicatore LED, vibrazione
Fotocamera	fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus e flash
Slot di espansione	supporta schede microSD fino a 256 GB
Linguaggio di programmazione	Java
Classe di protezione	IP65
ESD	scarica in aria ± 15 kV, scarica a contatto ± 8 kV
Comunicazioni	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenna integrata
Rete wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n, dual band 2,4G/5G, antenna integrata
Frequenza	13,56 MHz (NFC)
Protocollo	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Tipi di chip leggibili	schede M1 (S50, S70), schede a processore (CPU), tag NFC ecc.
Distanza di lettura	2-4 cm (NFC)
Codici 1D leggibili	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ecc.
Codici 2D leggibili	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ecc.
Resistenza alle cadute	resiste a cadute da circa 1,5 m
Temperatura operativa	Da -20°C a 50°C

Temperatura di stoccaggio	da -40°C a 70°C
Umidità operativa	5% - 95% senza condensa
Peso del dispositivo	287 g
Peso con imballaggio	625 g
Dimensioni del dispositivo	16 × 7,6 × 1,55 cm
Dimensioni dell'imballaggio	11 × 19,5 × 7,5 cm