SECUREENTRY-CR60LF

/ Scheda tecnica

Lettore di controllo accessi, verifica carte RFID, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Tipo di dispositivo: lettore RFID di controllo accessi (solo lettore, richiede controller esterno)

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip compatibili EM)

Interfaccia: Wiegand 26 o 34 (selezionabile)

Distanza di lettura: 2–10 cm (dipende da scheda/tag)

Tempo di risposta: <0,2 s

Alimentazione: DC 9–16V (standard 12V), 70 mA


Materiale involucro: lega di zinco

Temperatura operativa: -25°C a +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specifiche



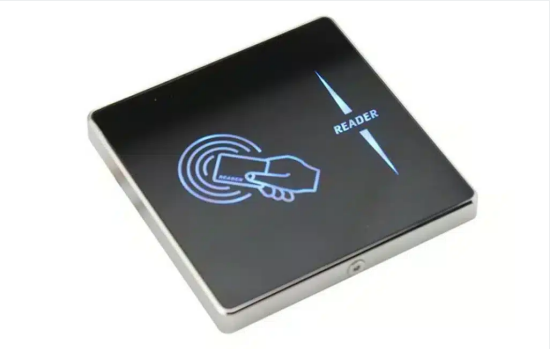

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garanzia	1 anno
Materiale di fabbricazione	lega di zinco
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con acc125 kHz
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Tipo di verifica	Scheda RFID
Velocità di risposta	meno di 0,2 secondi
Distanza di lettura	2-10 cm, a seconda del biglietto o della targhetta
Controllo degli accessi	sì
Segnale luminoso	LED bicolore
Segnale sonoro	altoparlante incorporato (cicalino)
Distanza di comunicazione	100 metri
Trasferimento dati	in tempo reale
Tensione di esercizio	DC 9V - 16V, standard 12V
Corrente di esercizio	70mA
Interfaccia	Wiegand 26 o 34

Temperatura di esercizio	-25º C - 75º C
Umidità di esercizio	10%-90%
Dimensioni del prodotto	8.6 x 8.6 x 8.2 cm
Dimensioni della confezione	10,5 x 9,6 x 3 cm
Peso del prodotto	100 g
Peso del prodotto con imballaggio	250 g