HD10C-RS232

/ Scheda tecnica

Scanner di codici a barre con supporto, lettore cablato, lettura automatica...

GTIN: 5906935200308



Velocità di scansione: 200 volte al secondo

Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da schermi LCD e LED/OLED


Conferma della scansione: segnale luminoso e sonoro

Grado di protezione: IP54

Interfaccia: RS232

HD10C-RS232

/ Specifiche

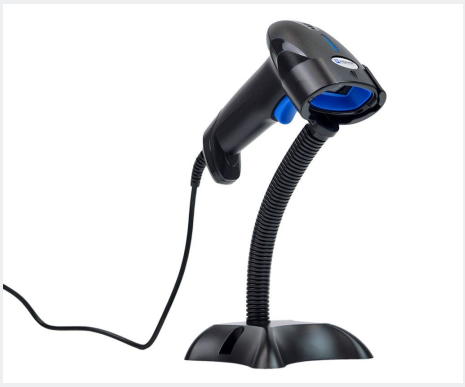



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Codici letti	1D (linea)
Sorgente luminosa	LED a 620 nm
Motore di scansione	CCD
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di scansione	200 Volte Al Secondo
Interfaccia	RS232
Lunghezza del cavo	140 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensioni della base	24 x 12 x 12 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con imballaggio	370 g

Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 – 60°C
Codici 1D leggibili	altre monodimensioni, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Docking station	No
Supporto per lettore	Sì
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No