


Pažangus mobilusis terminalas su Android 13, integruotu QR skaitytuvu, NFC, Bluetooth, 4G, IP65...

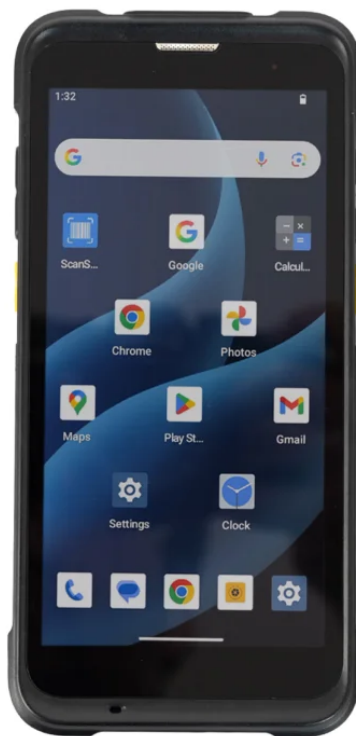


Operacinė sistema: Android 13

Ekranas: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Belaidis veikimas: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Veikimo laikas: 12 valandų

Nuskaitymų kodų tipai: standartiniai 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR, Aztec, DataMatrix nuo popierinių etikečių bei LCD ir LED/OLED ekranų

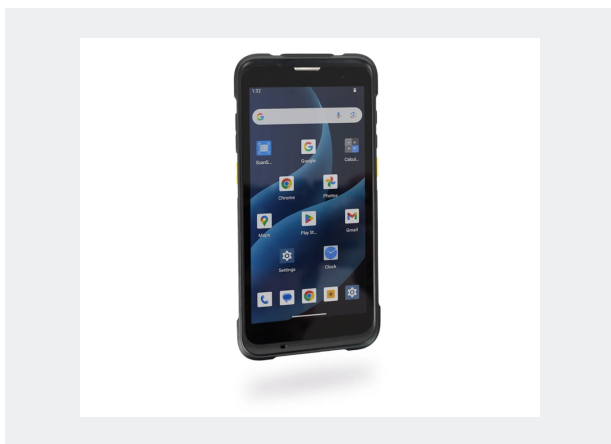

Model	ANDROSAVVY-660
Garantija	1 metai
Spalva	juoda
Operacinė sistema	Android 13
Procesorius	Qualcomm aštuonių branduolių, 2,0 GHz
Atmintis	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Ekranas	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Ekrano tipas	kelių prisilietimų, valdymas su pirštinėmis ir šlapiomis rankomis
Baterijos tipas	išimamas ličio jonų akumuliatorius
Baterijos talpa	4300 mAh
Budėjimo laikas	daugiau nei 300 valandų
Veikimo laikas	daugiau nei 12 valandų (priklausomai nuo sąlygų)
Įkrovimo laikas	2,5 valandos (su standartiniu įkrovikliu per USB)
Jungčių prievadai	2 SIM kortelių lizdai, 1 TF kortelės lizdas
Sąsaja	USB 3.0 Type-C, OTG
Mikrofonas	2 mikrofonai (iš jų 1 triukšmui slopinti)

Garsiakalbis	1 garsiakalbis
Klaviatūra ir klavišai	1 maitinimo mygtukas, 2 skenavimo mygtukai, 2 garsumo mygtukai
Jutikliai	akselerometras, šviesos jutiklis, artumo jutiklis, gravitacijos jutiklis
Pranešimai	garso signalas, LED indikatorius, vibracija
Kamera	13 MP galinė kamera su automatinio fokusavimu ir blykste
Plėtros lizdas	palaiko microSD korteles iki 256 GB
Programavimo kalba	Java
Apsaugos klasė	IP65
ESD	±15 kV oro iškrova, ±8 kV kontaktinė iškrova
Komunikacija	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; integruota antena
Belaidis tinklas	IEEE 802.11 a/b/g/n, dviejų juostų 2,4G/5G, integruota antena
Dažnis	13,56 MHz (NFC)
Protokolas	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Skaitomi lustų tipai	M1 kortelės (S50, S70), procesorinės kortelės (CPU), NFC žymos ir kt.
Skaitymo atstumas	2-4 cm (NFC)
Skaitomi 1D kodai	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ir kt.
Skaitomi 2D kodai	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; pašto kodai: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ir kt.
Atsparumas kritimui	atlaiko kritimus iš maždaug 1,5 m aukščio

Darbinė temperatūra	nuo -20°C iki 50°C
Laikymo temperatūra	nuo -40°C iki 70°C
Darbinė drėgmė	5% - 95% be kondensacijos
Įrenginio svoris	287 g
Svoris su pakuote	625 g
Įrenginio matmenys	16 × 7,6 × 1,55 cm
Pakuotės matmenys	11 × 19,5 × 7,5 cm