HD10C-RS232

/ Duomenų lapas

Brūkšninių kodų skaitytuvas su stovu, laidinis skaitytuvas, automatinis...

GTIN: 5906935200308



Nuskaitymo greitis: 200 kartų per sekundę

Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai iš LCD ir LED/OLED ekranų


Skenavimo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Apsaugos laipsnis: IP54

Sąsaja: RS232

HD10C-RS232

/ Specifikacijos

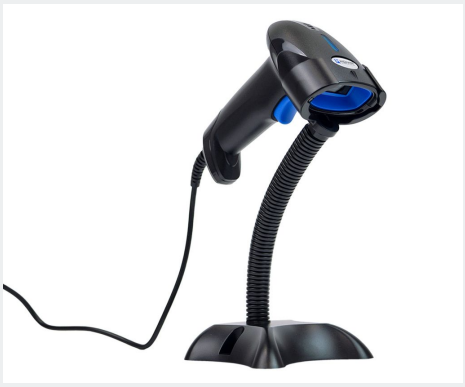



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Skaitomi kodai	1D (linija)
Šviesos šaltinis	620 nm LED
Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	200 Kartų Per Sekundę
Sąsaja	RS232
Kabelio ilgis	140 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	16 x 9,5 x 6,5 cm
Pagrindo matmenys	24 x 12 x 12 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 12 x 8,5 cm
Įrenginio svoris	300 g
Svoris su pakuote	370 g

Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40 – 60°C
Skaitomi 1D kodai	kitos vienmatės, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne