SECUREENTRY-CR60LF

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės skaitytuvas, RFID kortelių patikra, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Įrenginio tipas: RFID prieigos kontrolės skaitytuvas (tik skaitytuvas, reikalingas išorinis valdiklis)

RFID technologija: 125 kHz (EM suderinami lustai)

Sąsaja: Wiegand 26 arba 34 (pasirenkama)

Skaitymo atstumas: 2–10 cm (priklauso nuo kortelės/tago)

Reakcijos laikas: <0,2 s

Maitinimas: DC 9–16V (standartiškai 12V), 70 mA


Korpuso medžiaga: cinko lydinys

Darbinė temperatūra: -25°C iki +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specifikacijos



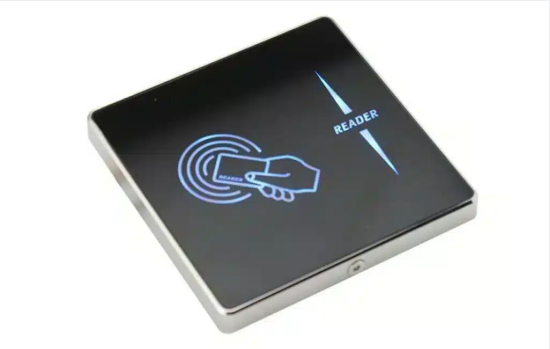

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	cinko lydinys
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su acc125 kHz
Veikimo dažnumas	125 kHz
Patikrinimo tipas	RFID kortelė
Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Skaitymo atstumas	2-10 cm, priklausomai nuo kortelės ar etiketės
Prieigos kontrolė	taip
Šviesos signalas	dviejų spalvų LED
Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Bendravimo atstumas	100 metrų
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V
Darbinė srovė	70 mA
Sąsaja	Wiegand 26 arba 34

Darbinė temperatūra	-25º C - 75º C
Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 9,6 x 3 cm
Produkto svoris	100 g
Produkto svoris su pakuote	250 g