


UHF RFID-tag 865-868 MHz als M16-montageschroef, leesbereik 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

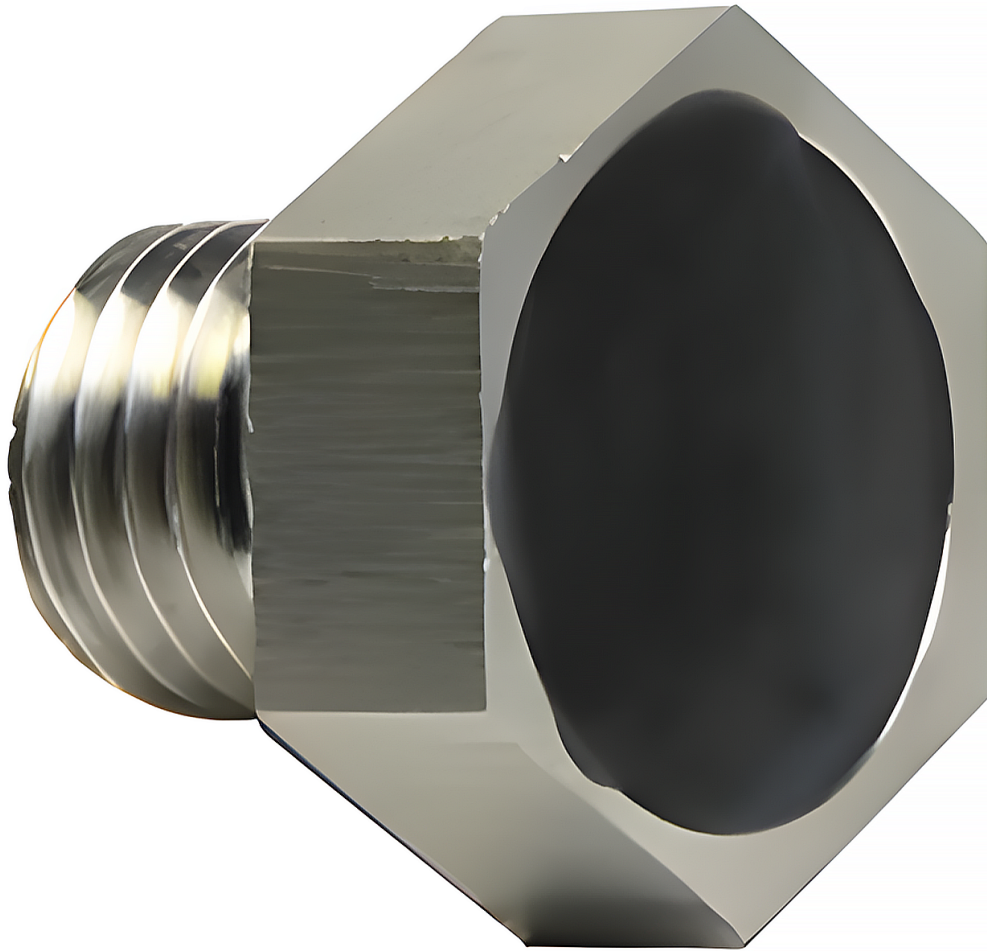

Bedrijfsfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz

Materiaal: staal

Leesafstand: Tot 120 cm (handheld lezer), tot 200 cm (stationaire lezer)

Kleur: zilvergrijs

UHF RFID-tag 865-868 MHz als M16-montageschroef, leesbereik 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Kleur	zilvergrijs
Materiaal	staal	Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 120 cm (handheld lezer), tot 200 cm (stationaire lezer)	IC type	Alien Higgs-3
Geheugen	EPC 96 bits (tot 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits	Write cycles	100.000 keer
Data storage	tot 50 jaar	Afmetingen van het apparaat	M16-schroef, 16 x 24 mm
Gewicht	250 g	Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +100°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 150°C	Beschermingsklasse	IP68
Certificates	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE		