


Geavanceerde mobiele terminal met Android 13, ingebouwde QR-scanner, NFC, Bluetooth, 4G, IP65...

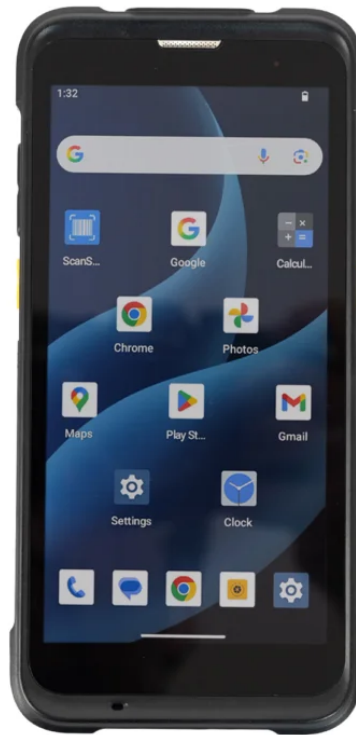


Besturingssysteem: Android 13

Schermbreedte: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Draadloze werking: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Werktijd: 12 uur

Gelezen codetypes: standaard 1D- en 2D-barcodes, waaronder QR, Aztec, DataMatrix van papieren etiketten en LCD- en LED/OLED-schermen

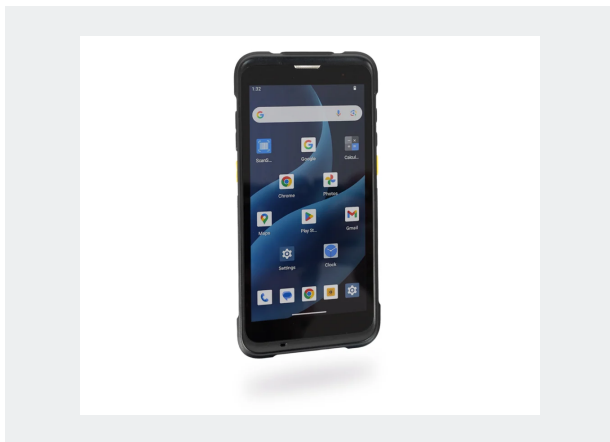

Model	ANDROSAVVY-660
Garantie	1 jaar
Kleur	zwart
Besturingssysteem	Android 13
Processor	Qualcomm octa-core, 2,0 GHz
Geheugen	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Display	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Displaytype	multi-touch, bediening met handschoenen en natte handen
Type batterij	verwijderbare lithium-ionbatterij
Batterijcapaciteit	4300 mAh
Stand-bytijd	meer dan 300 uur
Bedrijfstijd	meer dan 12 uur (afhankelijk van de omstandigheden)
Oplaadtijd	2,5 uur (met de standaardlader via USB)
Aansluitpoorten	2 SIM-kaartsleuven, 1 TF-kaartsleuf
Interface	USB 3.0 Type-C, OTG
Microfoon	2 microfoons (waarvan 1 voor ruisonderdrukking)

Luidspreker	1 luidspreker
Toetsenbord en toetsen	1 aan/uit-knop, 2 scanknoppen, 2 volumeknoppen
Sensoren	versnellingsmeter, lichtsensor, nabijheidssensor, zwaartekrachtsensor
Meldingen	geluidssignaal, LED-indicator, trilling
Camera	camera achter 13 MP met autofocus en flitser
Uitbreidingsslot	ondersteunt microSD-kaarten tot 256 GB
Programmeertaal	Java
Beschermingsklasse	IP65
ESD	±15 kV luchtontlading, ±8 kV contactontlading
Communicatie	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; ingebouwde antenne
Draadloos netwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n, dual-band 2,4G/5G, ingebouwde antenne
Frequentie	13,56 MHz (NFC)
Protocol	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Leesbare chiptypen	M1-kaarten (S50, S70), processorkaarten (CPU), NFC-tags enz.
Leesafstand	2-4 cm (NFC)
Leesbare 1D-codes	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, enz.
Leesbare 2D-codes	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), enz.
Valbestendigheid	bestand tegen vallen van ca. 1,5 m
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 50°C

Opslagtemperatuur	-40°C tot 70°C
Bedrijfsvochtigheid	5% - 95% niet-condenserend
Gewicht van het apparaat	287 g
Gewicht met verpakking	625 g
Afmetingen van het apparaat	16 × 7,6 × 1,55 cm
Afmetingen verpakking	11 × 19,5 × 7,5 cm