HD10C-RS232

/ Datasheet

Barcodescanner met standaard, bedrade lezer, automatisch lezen...

GTIN: 5906935200308



Scansnelheid: 200 keer/seconde

Type gescande codes: 1D streepjescodes van LCD- en LED/OLED-schermen


Bevestiging van scannen: licht- en geluidssignaal

Beschermingsgraad: IP54

Interface: RS232

HD10C-RS232

/ Specificaties

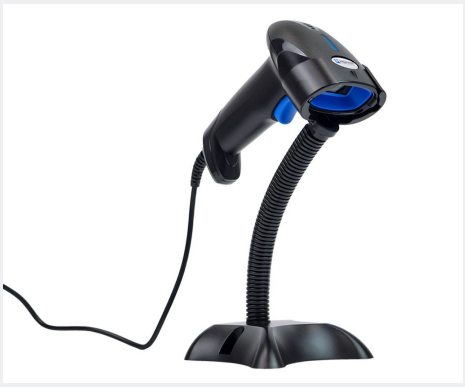



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Gelezen codes	1D (lijn)
Lichtbron	620 nm LED
Scanengine	CCD
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Scansnelheid	200 Keer Per Seconde
Interface	RS232
Kabellengte	140 cm
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen van het apparaat	16 x 9,5 x 6,5 cm
Afmetingen van de basis	24 x 12 x 12 cm
Afmetingen verpakking	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gewicht van het apparaat	300 g
Gewicht met verpakking	370 g

HD10C-RS232

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C
Opslagtemperatuur	-40 – 60°C
Leesbare 1D-codes	andere één-dimensies, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Dockingstation	Geen
Lezerstandaard	Ja
USB-ontvanger	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Lang bereik	Geen