
TAG-U8-3030

/ Karta katalogowa

Ceramiczny znacznik UHF RFID 865-868 MHz, zasięg odczytu 7-10 metrów...

GTIN: 5906935200902

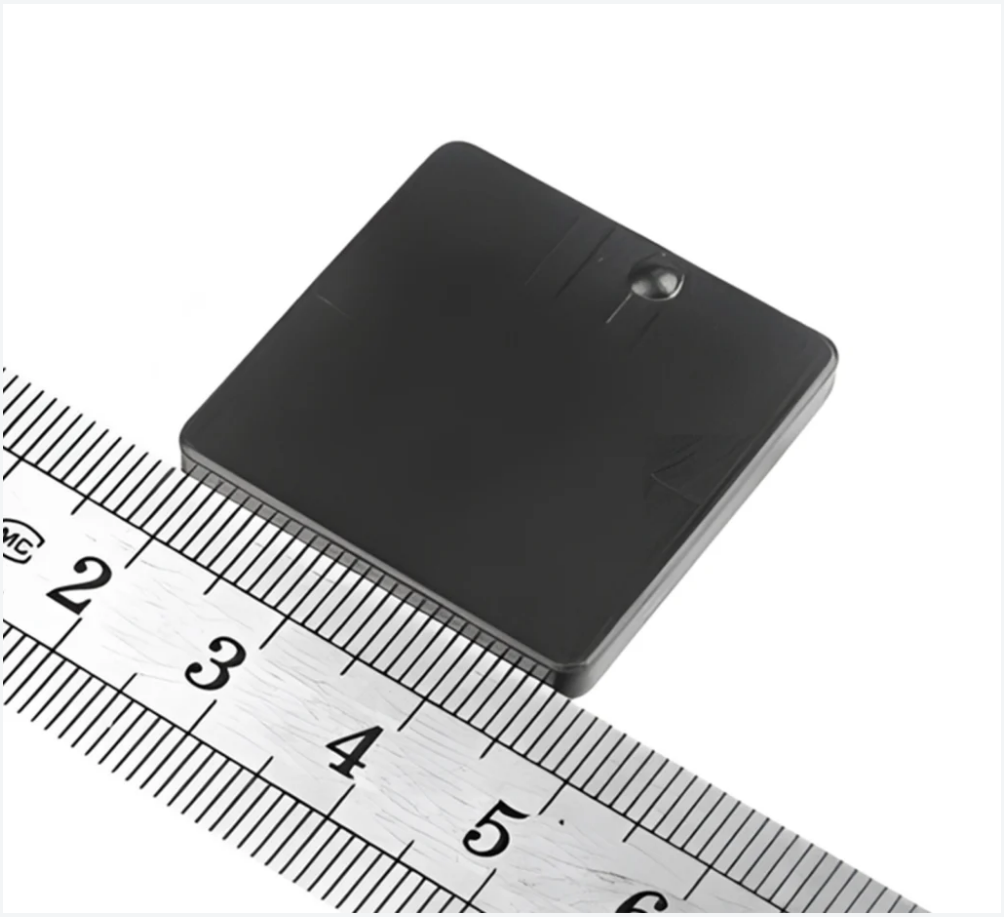

Częstotliwość pracy: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Materiał wykonania: ceramika

Odległość odczytu: Do 7 m (czytnik ręczny), do 10 m (czytnik stacjonarny)

Kolor: czarny

TAG-U8-3030

/ Specyfikacje

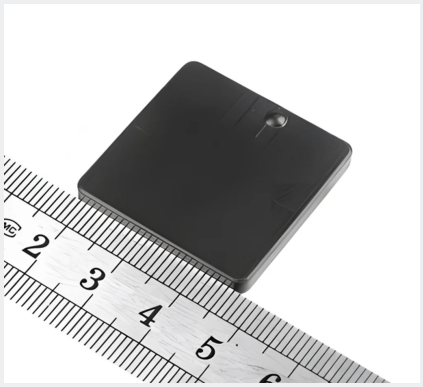

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Kolor	czarny
Materiał	ceramika
Odpowiednia powierzchnia	powierzchnie metalowe
Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 7 m (czytnik ręczny), do 10 m (czytnik stacjonarny)
Typ układu scalonego	Alien Higgs-3
Pamięć	EPC 96 bitów (do 480 bitów), USER 512 bitów, TID64 bity
Cykle zapisu	100 000 razy
Przechowywanie danych	do 50 lat
Wymiary urządzenia	30 x 30 x 3 mm
Waga	14 g
Temperatura robocza	-40°C do +85°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +150°C
Klasa ochrony	IP68

Certyfikaty	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE