


Znacznik RFID UHF 865-868 MHz w formie śruby montażowej M16 o zasięgu odczytu 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

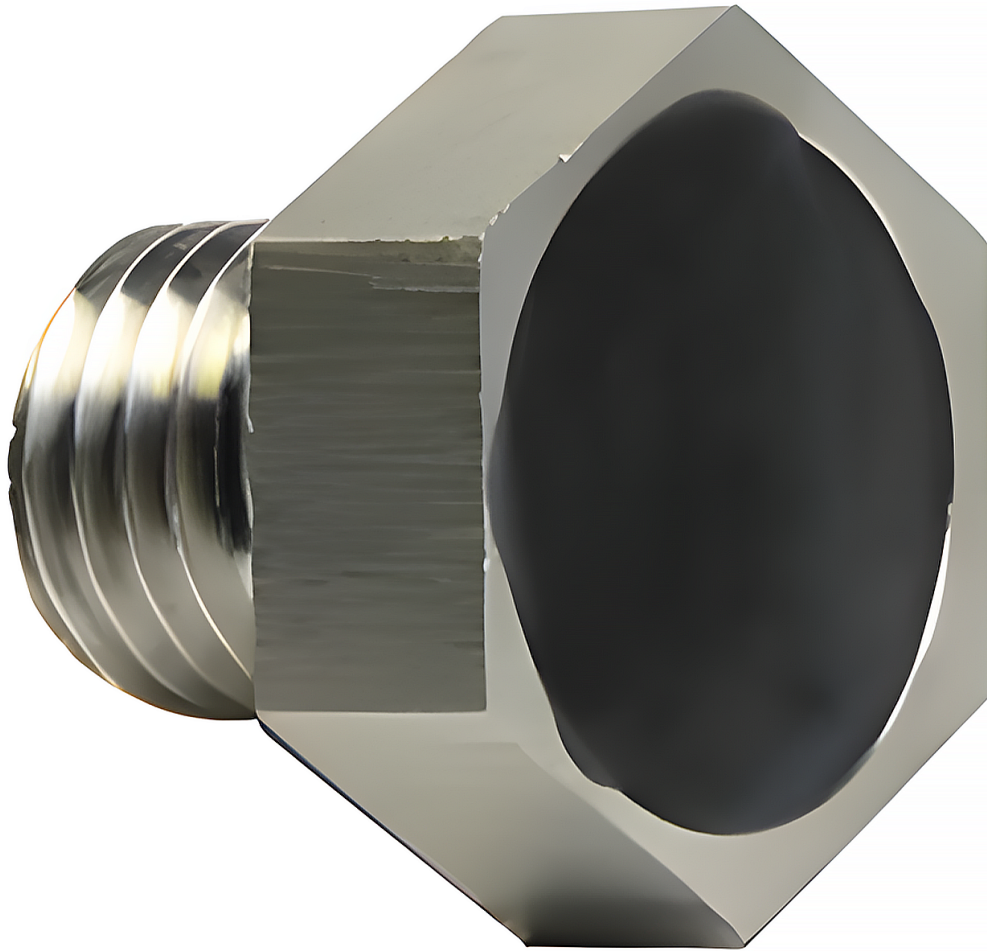

Częstotliwość pracy: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiał wykonania: stal

Odległość odczytu: Do 120 cm (czytnik ręczny), do 200 cm (czytnik stacjonarny)

Kolor: srebrnoszary

Znacznik RFID UHF 865-868 MHz w formie śruby montażowej M16 o zasięgu odczytu 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Kolor	srebrnoszary
Materiał	stal	Częstotliwość pracy	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 120 cm (czytnik ręczny), do 200 cm (czytnik stacjonarny)	IC type	Alien Higgs-3
Pamięć	EPC 96 bitów (do 480 bitów), USER 512 bitów, TID 64 bity	Write cycles	100 000 razy
Data storage	do 50 lat	Wymiary urządzenia	Śruba M16, 16 x 24 mm
Waga	250 g	Temperatura robocza	-40°C do +100°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +150°C	Klasa ochrony	IP68
Certificates	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE		