

Zaawansowany terminal mobilny z Androidem 13, wbudowanym skanerem QR, NFC, Bluetooth, 4G, odporny...




System operacyjny: Android 13

Wyświetlacz: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Działanie bezprzewodowe: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Czas pracy: 12 godzin

Rodzaje skanowanych kodów: standardowe kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR, Aztec, DataMatrix z papierowych etykiet oraz ekranów LCD i LED/OLED

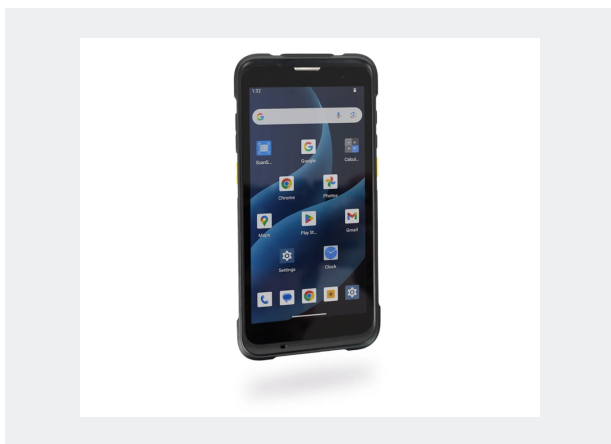

Model	ANDROSAVVY-660
Gwarancja	1 rok
Kolor	czarny
System operacyjny	Android 13
Procesor	Qualcomm Octa-core, 2,0 GHz
Pamięć	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Wyświetlacz	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Typ wyświetlacza	multi-touch, obsługa w rękawiczkach i mokrymi dłońmi
Typ baterii	wymowana bateria litowo-jonowa
Pojemność baterii	4300 mAh
Czas czuwania	ponad 300 godzin
Czas pracy	ponad 12 godzin (w zależności od warunków)
Czas ładowania	2,5 godziny (ze standardową ładowarką przez port USB)
Porty połączeniowe	2 sloty kart SIM, 1 slot kart TF
Interfejs	USB 3.0 Type-C, OTG
Mikrofon	2 mikrofony, w tym jeden do redukcji szumów

Głośnik	1 głośnik
Klawiatura i klawisze	1 przycisk zasilania, 2 przyciski skanowania, 2 przyciski regulacji głośności
Czujniki	akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik grawitacji
Powiadomienia	sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED, wibracje
Kamera	tylny aparat 13 MP z autofokusem i lampą błyskową
Gniazdo rozszerzeń	wspiera karty microSD do 256 GB
Język programowania	Java
Klasa ochrony	IP65
ESD	±15 kV wyładowanie w powietrzu, ±8 kV wyładowanie stykowe
Komunikacja	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; wbudowana antena
Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11 a/b/g/n, dwuzakresowe 2,4G/5G, wbudowana antena
Częstotliwość	13,56 MHz (NFC)
Protokół	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Odczytywane typy chipów	karty M1 (S50, S70), karty procesorowe (CPU), tagi NFC itp.
Odległość odczytu	2-4 cm (NFC)
Odczytywane kody 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itp.
Odczytywane kody 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itp.
Odporność na upadki	odporny na upadki z wysokości ok. 1,5 m

Temperatura robocza	-20°C do 50°C
----------------------------	---------------

Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
-----------------------------------	---------------

Wilgotność pracy	5% - 95% bez kondensacji
-------------------------	--------------------------

Waga urządzenia	287 g
------------------------	-------

Waga z opakowaniem	625 g
---------------------------	-------

Wymiary urządzenia	16 × 7,6 × 1,55 cm
---------------------------	--------------------

Wymiary opakowania	11 × 19,5 × 7,5 cm
---------------------------	--------------------