# HD10C-RS232

/ Karta katalogowa

Skaner kodów kreskowych z podstawką, czytnik przewodowy, odczyt automatyczny...

GTIN: 5906935200308



**Prędkość skanowania**: 200 razy/sekundę

**Rodzaj skanowanych kodów**: kody kreskowe 1D z ekranów LCD i LED/OLED


**Potwierdzenie skanowania**: sygnał świetlny i dźwiękowy

**Stopień ochrony**: IP54

**Interfejs:** RS232

# HD10C-RS232

/ Specyfikacje

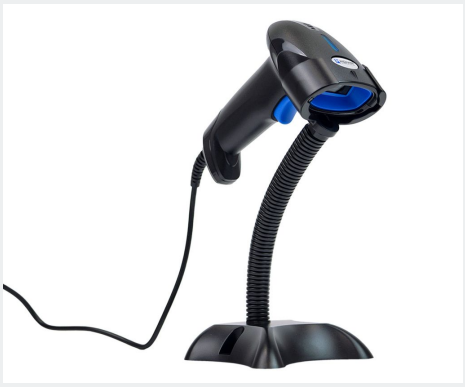



| | |
|---|---|
| **Model** | HD10C-RS232 |
| **EAN** | 5906935200308 |
| **Odczytywane kody** | 1D (linia) |
| **Źródło światła** | Dioda LED 620 nm |
| **Silnik skanujący** | CCD |
| **Metoda skanowania** | automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk) |
| **Potwierdzenie skanowania** | sygnał świetlny i dźwiękowy |
| **Szybkość skanowania** | 200 Razy Na Sekundę |
| **Interfejs** | RS232 |
| **Długość kabla** | 140 cm |
| **Klasa ochrony** | IP54 |
| **Wymiary urządzenia** | 16 x 9,5 x 6,5 cm |
| **Wymiary podstawy** | 24 x 12 x 12 cm |
| **Wymiary opakowania** | 18,5 x 12 x 8,5 cm |
| **Waga urządzenia** | 300 g |
| **Waga z opakowaniem** | 370 g |

| | |
|---|---|
| **Temperatura robocza** | -20 - 50°C |
| **Temperatura przechowywania** | -40 – 60°C |
| **Odczytywane kody 1D** | inne wymiary, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Stacja dokująca** | Nie |
| **Stojak na czytnik** | Tak |
| **Odbiornik USB** | Nie |
| **Wbudowana pamięć** | Nie |
| **Odczytywanie kodów z ekranu LCD** | Tak |
| **Daleki zasięg** | Nie |