


Autocolant RFID UHF 902-928 MHz din spumă, distanță de citire 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

SKU: Tag-MR6P-6025 | EAN: 5906935200797

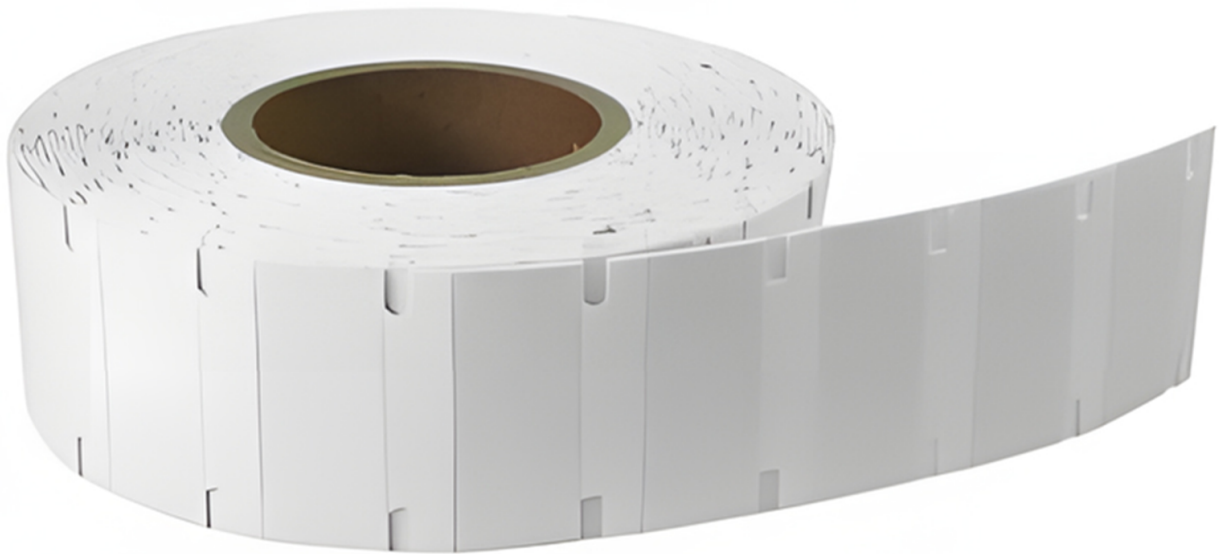

Frecvența de funcționare: 902-928 MHz

Material: spumă

Raza de citire: până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor fix)

Cip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Autocolant RFID UHF 902-928 MHz din spumă, distanță de citire 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Culoare	alb
Material	spumă	Frecvența de funcționare	902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor staționar)	IC type	Ucode-8
Memorie	EPC 128 biți, TID 96 biți	Write cycles	100.000 de ori
Data storage	până la 50 de ani	Recommended printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensiunile dispozitivului	60 x 25 x 1 mm	Greutate	45 g
Temperatura de funcționare	-20°C până la +85°C	Temperatura de depozitare	-20°C până la +85°C
Clasă de protecție	IP57	Certificates	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată