
TAG-U8-3030

/ Fișă tehnică

Etichetă RFID UHF ceramică 865-868 MHz, rază de citire 7-10 metri Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

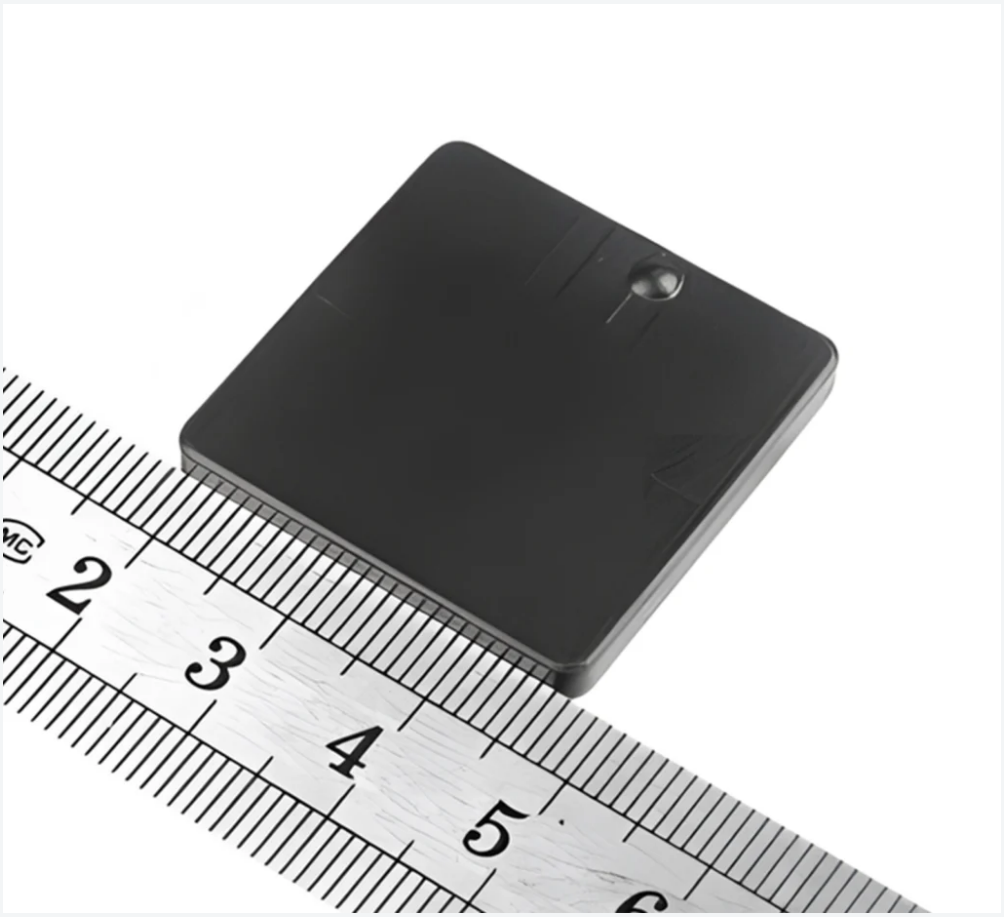

Frecvența de funcționare: UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz


Material: ceramică

Distanța de citire: Până la 7 m (cititor portabil), până la 10 m (cititor staționar)

Culoare: negru

TAG-U8-3030

/ Specificații

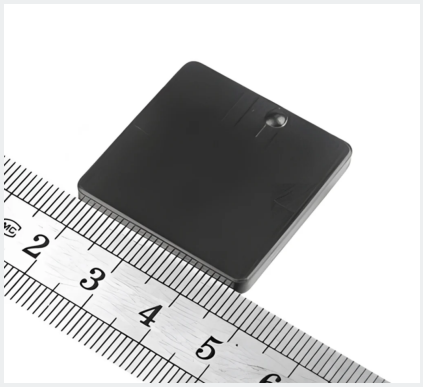

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Culoare	negru
Material	ceramică
Suprafață adecvată	suprafețe metalice
Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 7 m (cititor portabil), până la 10 m (cititor staționar)
Tip IC	Alien Higgs-3
Memorie	EPC 96 biți (până la 480 biți), USER 512 biți, TID64 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani
Dimensiunile dispozitivului	30 x 30 x 3 mm
Greutate	14 g
Temperatura de funcționare	-40°C până la +85°C
Temperatura de depozitare	-40°C până la +150°C
Clasă de protecție	IP68

Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată