


Etichetă RFID UHF 865-868 MHz sub formă de șurub de montaj M16, rază de citire 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

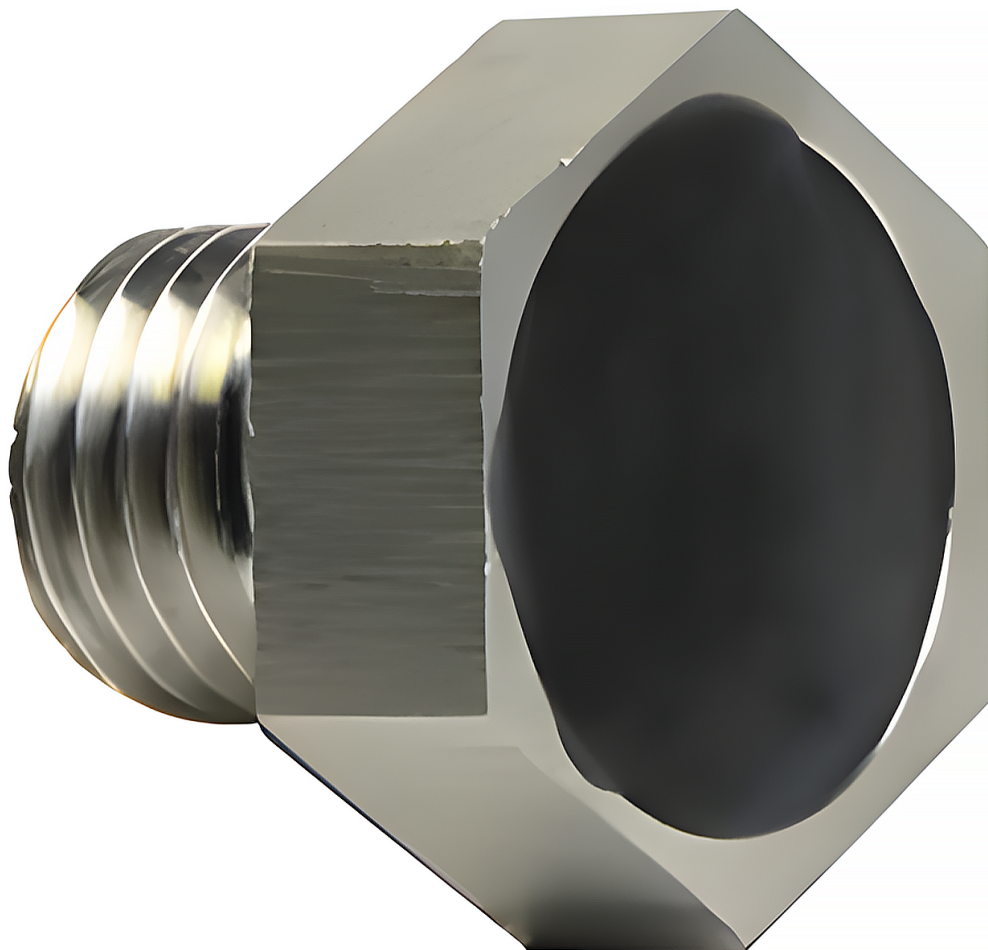

Frecvența de funcționare: UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz

Material: oțel

Distanța de citire: Până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)

Culoare: gri argintiu

Etichetă RFID UHF 865-868 MHz sub formă de șurub de montaj M16, rază de citire 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Culoare	gri argintiu
Material	oțel	Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)	IC type	Alien Higgs-3
Memorie	EPC 96 biți (până la 480 biți), USER 512 biți, TID 64 biți	Write cycles	100.000 de ori
Data storage	până la 50 de ani	Dimensiunile dispozitivului	Șurub M16, 16 x 24 mm
Greutate	250 g	Temperatura de funcționare	-40°C până la +100°C
Temperatura de depozitare	-40°C până la +150°C	Clasă de protecție	IP68
Certificates	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată		