


Terminal mobil avansat cu Android 13, scanner QR încorporat, NFC, Bluetooth, 4G, clasă IP65...

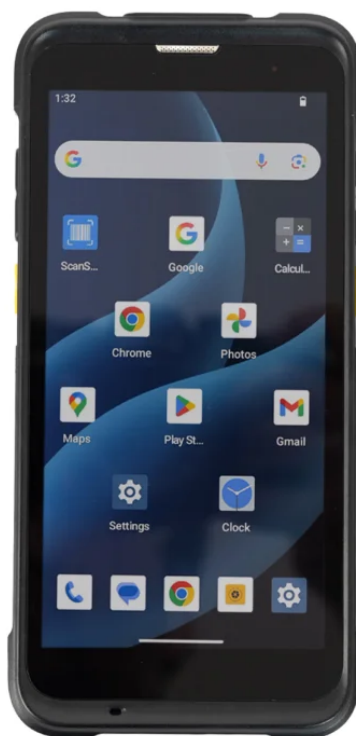


Sistem de operare: Android 13

Ecran: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Funcționare wireless: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Timp de funcționare: 12 ore

Tipuri de coduri citite: coduri de bare 1D și 2D standard, inclusiv QR, Aztec, DataMatrix de pe etichete de hârtie și ecrane LCD și LED/OLED

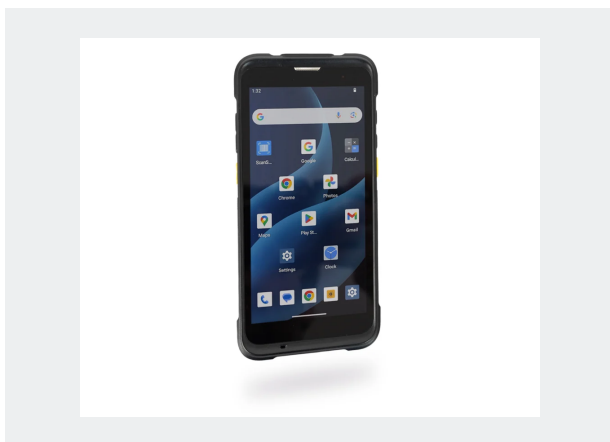

Model	ANDROSAVVY-660
Garanție	1 an
Culoare	negru
Sistem de operare	Android 13
Procesor	Qualcomm octa-core, 2,0 GHz
Memorie	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Afișaj	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Tip afișaj	multi-touch, utilizare cu mănuși și mâini ude
Tip baterie	baterie litiu-ion detașabilă
Capacitatea bateriei	4300 mAh
Țimp de așteptare	peste 300 de ore
Țimp de funcționare	peste 12 ore (în funcție de condiții)
Țimp de încărcare	2,5 ore (cu încărcătorul standard prin USB)
Porturi de conectare	2 sloturi pentru card SIM, 1 slot pentru card TF
Interfață	USB 3.0 Type-C, OTG
Microfon	2 microfoane (dintre care 1 pentru reducerea zgomotului)

Difuzor	1 difuzor
Tastatură și taste	1 buton de pornire, 2 butoane de scanare, 2 butoane de volum
Senzori	accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație
Notificări	semnal sonor, indicator LED, vibrație
Cameră	cameră spate de 13 MP cu autofocus și bliț
Slot de extensie	acceptă carduri microSD de până la 256 GB
Limbaj de programare	Java
Clasă de protecție	IP65
ESD	descărcare în aer ±15 kV, descărcare prin contact ±8 kV
Comunicații	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă integrată
Rețea wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n, bandă dublă 2,4G/5G, antenă integrată
Frecvență	13,56 MHz (NFC)
Protocol	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Tipuri de cipuri citibile	carduri M1 (S50, S70), carduri cu procesor (CPU), etichete NFC etc.
Distanța de citire	2-4 cm (NFC)
Coduri 1D citibile	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
Coduri 2D citibile	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; coduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
Rezistență la cădere	rezistă la căderi de la aprox. 1,5 m

Temperatura de funcționare -20°C până la 50°C

Temperatura de depozitare -40°C până la 70°C

Umiditate de funcționare 5% - 95% fără condens

Greutatea dispozitivului 287 g

Greutate cu ambalaj 625 g

Dimensiunile dispozitivului 16 × 7,6 × 1,55 cm

Dimensiunile ambalajului 11 × 19,5 × 7,5 cm