HD10C-RS232

/ Fișă tehnică

Scanner de coduri de bare cu suport, cititor cu fir, citire automată...

GTIN: 5906935200308



Viteza de scanare: 200 ori/secundă

Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D de pe ecrane LCD și LED/OLED


Confirmarea scanării: semnal luminos și sonor

Grad de protecție: IP54

Interfață: RS232

HD10C-RS232

/ Specificații

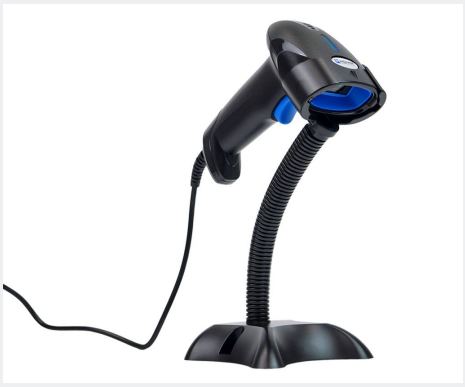



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Coduri citite	1D (linie)
Sursă de lumină	LED de 620 nm
Motor de scanare	CCD
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de scanare	200 Ori Pe Secundă
Interfață	RS232
Lungimea cablului	140 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiunile bazei	24 x 12 x 12 cm
Dimensiunile ambalajului	18,5 x 12 x 8,5 cm
Greutatea dispozitivului	300 g
Greutate cu ambalaj	370 g
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C

Temperatura de depozitare	-40 – 60°C
Coduri 1D citibile	alte unidimensiuni, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Da
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu