


UHF RFID štítok 865-868 MHz vo forme montážnej skrutky M16, čítací dosah 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

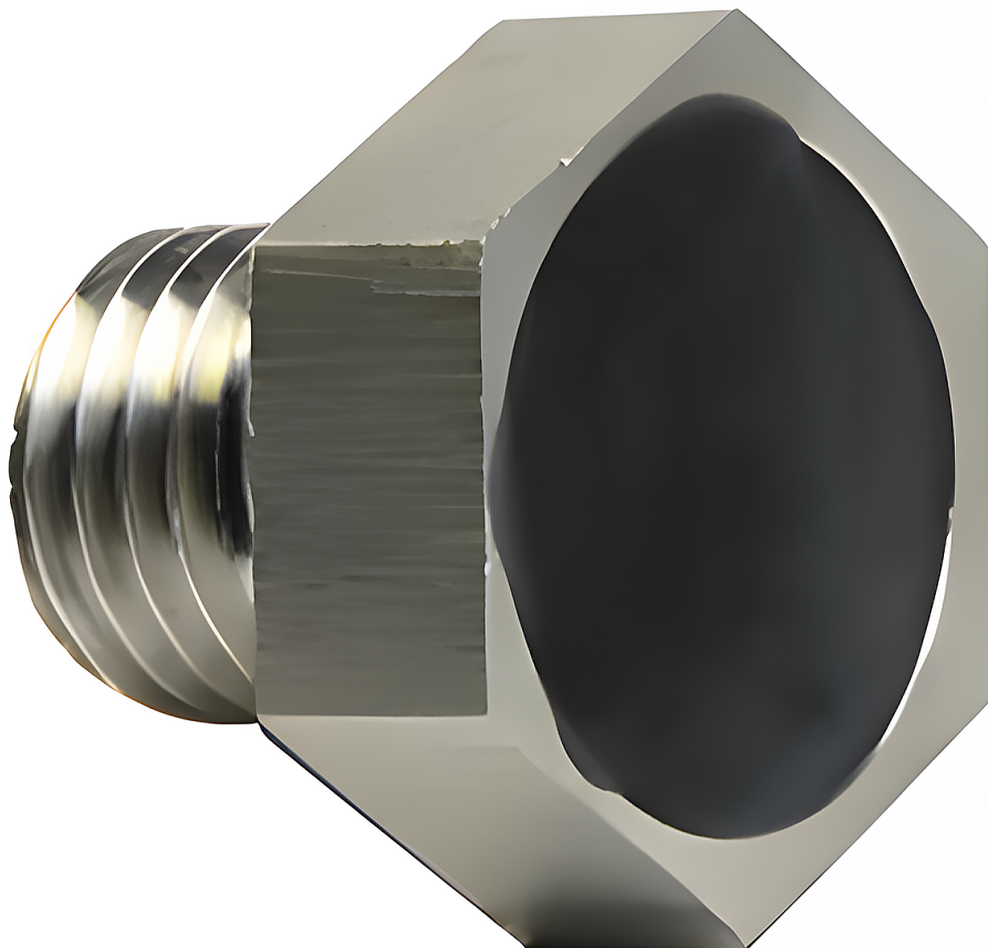

Prevádzková frekvencia: EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiál: oceľ

Čítacia vzdialenosť: Do 120 cm (ručná čítačka), do 200 cm (stacionárna čítačka)

Farba: strieborná šedá

UHF RFID štítok 865-868 MHz vo forme montážnej skrutky M16, čítací dosah 120-200 cm Tag-H3-M16

Model	Tag-H3-M16	Farba	strieborná šedá
Materiál	oceľ	Prevádzková frekvencia	EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 120 cm (ručná čítačka), do 200 cm (stacionárna čítačka)	IC type	Alien Higgs-3
Pamäť	EPC 96 bitov (až 480 bitov), USER 512 bitov, TID 64 bitov	Write cycles	100 000 krát
Data storage	do 50 rokov	Rozmery zariadenia	Skrutka M16, 16 x 24 mm
Hmotnosť	250 g	Prevádzková teplota	-40°C až +100°C
Skladovacia teplota	-40°C až +150°C	Trieda ochrany	IP68
Certificates	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE		