

Pokročilý mobilný terminál s Androidom 13, zabudovaným QR skenerom, NFC, Bluetooth, 4G, krytie IP65...




Operačný systém: Android 13

Displej: 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

Bezdrôtová prevádzka: Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

Doba prevádzky: 12 hodín

Typy čítaných kódov: štandardné 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR, Aztec, DataMatrix z papierových etikiet a LCD a LED/OLED obrazoviek

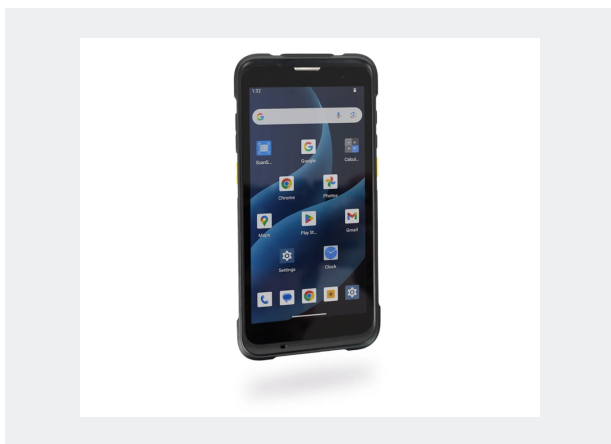

Model	ANDROSAVVY-660
Záruka	1 rok
Farba	čierna
Operačný systém	Android 13
Procesor	Qualcomm osemjadrový, 2,0 GHz
Pamäť	RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
Displej	5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720
Typ displeja	multi-touch, ovládanie v rukaviciach a mokrými rukami
Typ batérie	vyberateľná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	4300 mAh
Pohotovostný čas	viac ako 300 hodín
Doba prevádzky	viac ako 12 hodín (v závislosti od podmienok)
Doba nabíjania	2,5 hodiny (so štandardnou nabíjačkou cez USB)
Pripojovací porty	2 sloty na SIM karty, 1 slot na TF kartu
Rozhranie	USB 3.0 Type-C, OTG
Mikrofón	2 mikrofóny (z toho 1 na potlačenie šumu)

Reproduktor	1 reproduktor
Klávesnica a klávesy	1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti
Senzory	akcelerometer, svetelný senzor, senzor priblíženia, gravitačný senzor
Upozornenia	zvukový signál, LED indikátor, vibrácie
Kamera	zadný fotoaparát 13 MP s automatickým zaostrovaním a bleskom
Rozširujúci slot	podpora kariet microSD až do 256 GB
Programovací jazyk	Java
Trieda ochrany	IP65
ESD	vzduchový výboj ± 15 kV, kontaktný výboj ± 8 kV
Komunikácia	Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; zabudovaná anténa
Bezdrôtová sieť	IEEE 802.11 a/b/g/n, dvojpásmové 2,4G/5G, zabudovaná anténa
Frekvencia	13,56 MHz (NFC)
Protokol	NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Čitateľné typy čipov	karty M1 (S50, S70), procesorové karty (CPU), NFC tagy atď.
Čítacia vzdialenosť	2-4 cm (NFC)
Čitateľné 1D kódy	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atď.
Čitateľné 2D kódy	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; poštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atď.
Odolnosť proti pádu	odolá pádom z výšky cca 1,5 m

Prevádzková teplota	-20°C až 50°C
Skladovacia teplota	-40°C až 70°C
Prevádzková vlhkosť	5% - 95% bez kondenzácie
Hmotnosť zariadenia	287 g
Hmotnosť s obalom	625 g
Rozmery zariadenia	16 × 7,6 × 1,55 cm
Rozmery balenia	11 × 19,5 × 7,5 cm