SECUREENTRY-CR60LF

/ Produktový list

Čítačka na kontrolu prístupu, overovanie kariet RFID, 125 kHz, DC9-16V...

GTIN: 5907614669478



Typ zariadenia: RFID čítačka kontroly prístupu (iba čítačka, vyžaduje externú riadiacu jednotku)

RFID technológia: 125 kHz (čipy kompatibilné s EM)

Rozhranie: Wiegand 26 alebo 34 (voliteľné)

Čítací dosah: 2–10 cm (závisí od karty/tagu)

Reakčný čas: <0,2 s

Napájanie: DC 9–16V (štandardne 12V), 70 mA


Materiál puzdra: zliatina zinku

Prevádzková teplota: -25°C až +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Špecifikácie



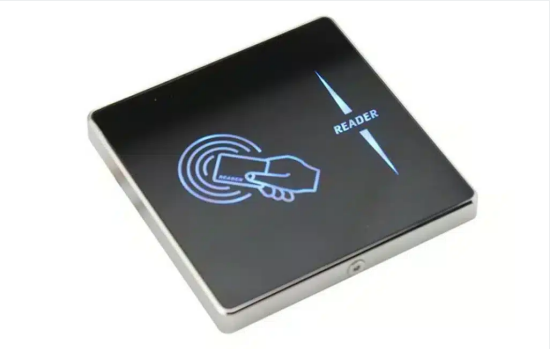

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Záruka	1 rok
Výrobný materiál	zliatina zinku
Typ zariadenia	Čítačka RFID s frekvenciou 125 kHz
Frekvencia prevádzky	125 kHz
Typ overenia	Karta RFID
Rýchlosť reakcie	menej ako 0,2 sekundy
Čítacia vzdialenosť	2-10 cm, v závislosti od karty alebo značky
Kontrola prístupu	áno
Svetelný signál	dvojfarebná LED dióda
Zvukový signál	zabudovaný reproduktor (bzučiak)
Komunikačná vzdialenosť	100 metrov
Prenos údajov	v reálnom čase
Prevádzkové napätie	DC 9V - 16V, štandardné 12V
Prevádzkový prúd	70 mA
Rozhranie	Wiegand 26 alebo 34

Prevádzková teplota	-25º C - 75º C
Prevádzková vlhkosť	10%-90%
Rozmery výrobku	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Rozmery balenia	10,5 x 9,6 x 3 cm
Hmotnosť výrobku	100 g
Hmotnosť výrobku s obalom	250 g