HD10C-RS232

/ Produktový list

Čítačka čiarových kódov so stojanom, drôtová čítačka, automatické čítanie...

GTIN: 5906935200308



Rýchlosť skenovania: 200-krát za sekundu

Typ skenovaných kódov: 1D čiarové kódy z obrazoviek LCD a LED/OLED


Potvrdenie skenovania: svetelný a zvukový signál

Stupeň ochrany: IP54

Rozhranie: RS232

HD10C-RS232

/ Špecifikácie

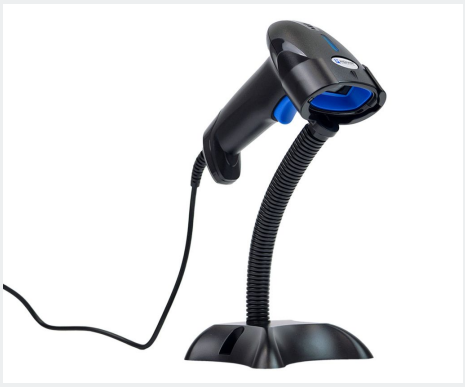



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Čítané kódy	1D (čiara)
Svetelný zdroj	LED 620 nm
Skenovacia jednotka	CCD
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť skenovania	200 Ráz Za Sekundu
Rozhranie	RS232
Dĺžka kábla	140 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	16 x 9,5 x 6,5 cm
Rozmery základne	24 x 12 x 12 cm
Rozmery balenia	18,5 x 12 x 8,5 cm
Hmotnosť zariadenia	300 g
Hmotnosť s obalom	370 g

Prevádzková teplota	-20 - 50°C
Skladovacia teplota	-40 – 60°C
Čitateľné 1D kódy	iné jednorozmerné, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Áno
USB prijímač	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie