
TAG-U8-3030

/ Produktblad

Keramisk UHF RFID-tagg 865-868 MHz, läsavstånd 7-10 meter Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

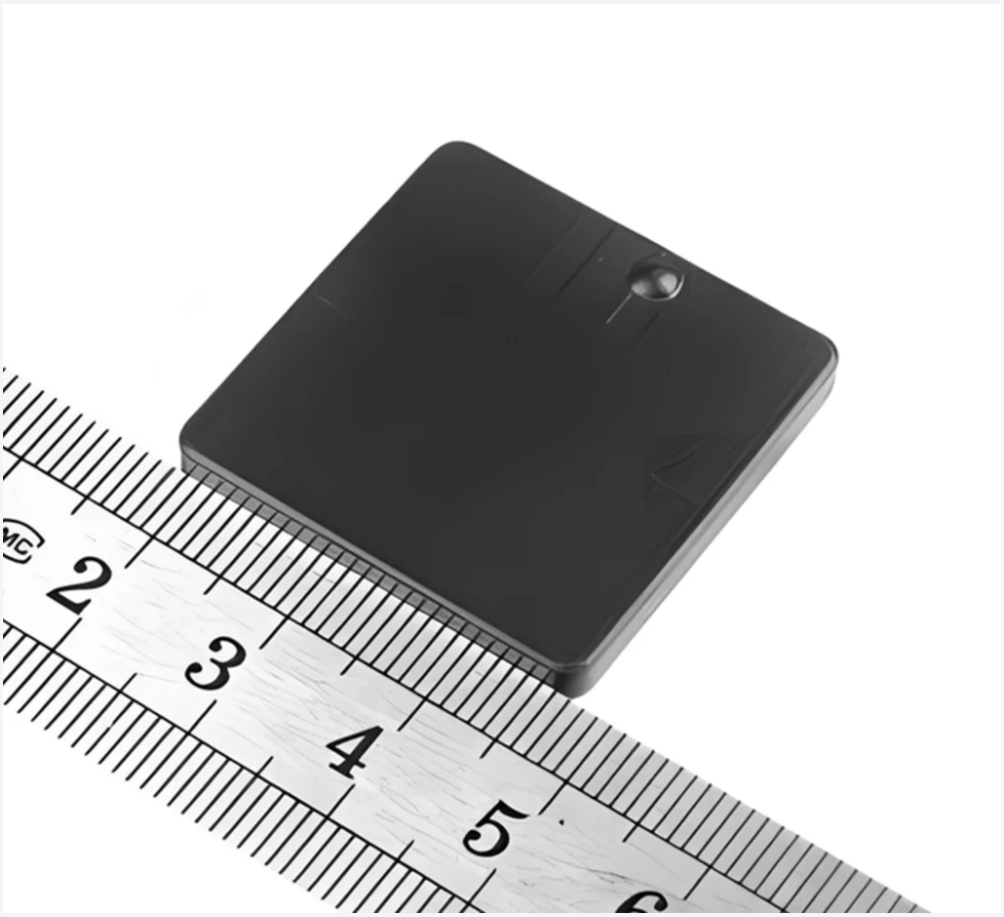

Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Material: keramik

Läsavstånd: Upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)

Färg: svart

TAG-U8-3030

/ Specifikationer

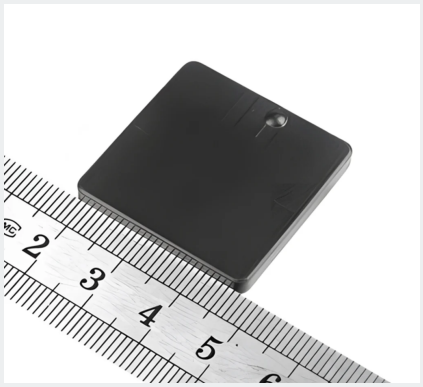

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Färg	svart
Material	keramik
Lämplig yta	metallytor
Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)
IC-typ	Alien Higgs-3
Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	upp till 50 år
Enhetens mått	30 x 30 x 3 mm
Vikt	14 g
Driftstemperatur	-40°C till +85°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
Skyddsklass	IP68

Certifikat	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE