


Keramisk UHF RFID-tag 865-868 MHz, läsavstånd 7-10 meter Tag-U8-3030

SKU: Tag-U8-3030

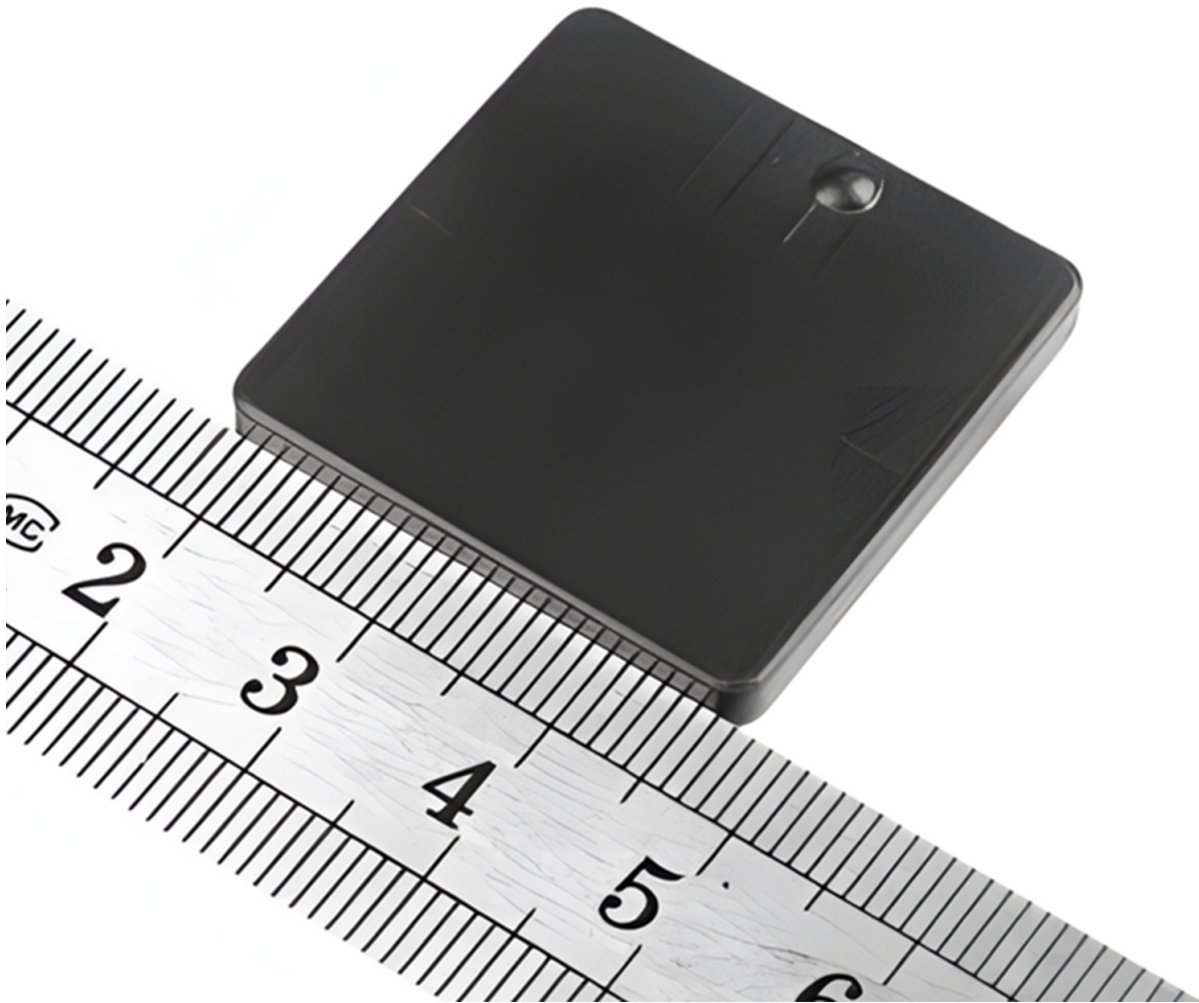

Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: keramik

Läsavstånd: Upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)

Färg: svart

Keramisk UHF RFID-tag 865-868 MHz, läsavstånd 7-10 meter

Tag-U8-3030

Model	Tag-U8-3030	Färg	svart
Material	keramik	Suitable surface	metallytor
Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz	Läsavstånd	Upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)
IC type	Alien Higgs-3	Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Write cycles	100.000 gånger	Data storage	upp till 50 år
Enhetens mått	30 x 30 x 3 mm	Vikt	140 g
Driftstemperatur	-40°C till +85°C	Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
Skyddsklass	IP68	Certificates	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE