


# UHF RFID-tag 865-868 MHz som M16-monteringsskruv, läsavstånd 120-200 cm Tag-H3-M16

SKU: Tag-H3-M16 | EAN: 5906935200858

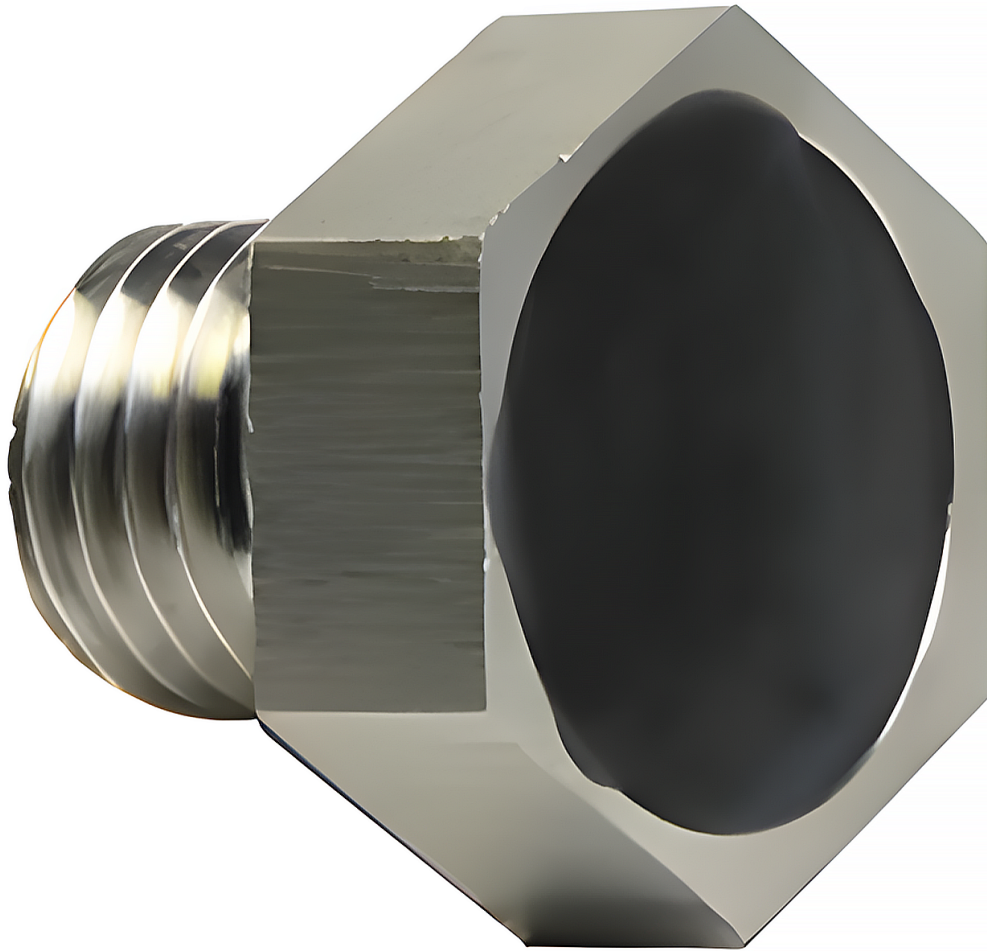

**Driftsfrekvens:** EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

**Material:** stål

**Läsavstånd:** Upp till 120 cm (handhållen läsare), upp till 200 cm (stationär läsare)

**Färg:** silvergrå

# UHF RFID-tag 865-868 MHz som M16-monteringsskruv, läsavstånd 120-200 cm Tag-H3-M16

|                      |                                                                         |                  |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Model                | Tag-H3-M16                                                              | Färg             | silvergrå                       |
| Material             | stål                                                                    | Driftsfrekvens   | EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz |
| Läsavstånd           | Upp till 120 cm (handhållen läsare), upp till 200 cm (stationär läsare) | IC type          | Alien Higgs-3                   |
| Minne                | EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID 64 bitar         | Write cycles     | 100.000 gånger                  |
| Data storage         | upp till 50 år                                                          | Enhetens mått    | M16-skruv, 16 x 24 mm           |
| Vikt                 | 250 g                                                                   | Driftstemperatur | -40°C till +100°C               |
| Förvaringstemperatur | -40°C till +150°C                                                       | Skyddsklass      | IP68                            |
| Certificates         | Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE                             |                  |                                 |